

Feria™ 3x5.4

Méreték

546H x 295SZ x 260-305M cm




Szél ellenállás
150 kg/m²



Hőterhelés
120 kJ/m²



Fényáteresztés
Áttetsző - 65%
Fehér-opál - 25%

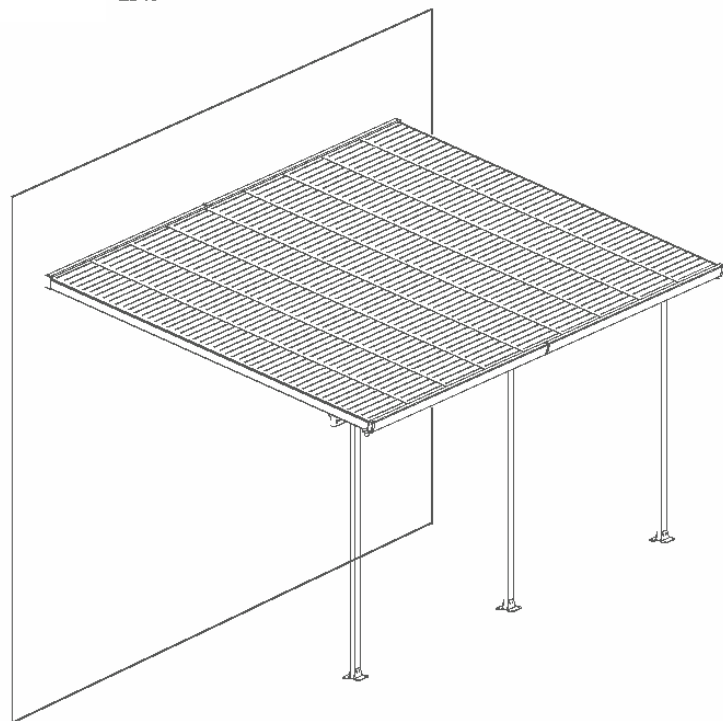


Bővíthető termék




EN 14963:2006
Year of affix: 16

A teraszfedés bővítése


3.05m/10'




4.25m/14'




5.46m/17'




6.1m/20'

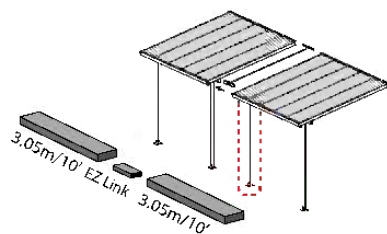


7.30m/24'

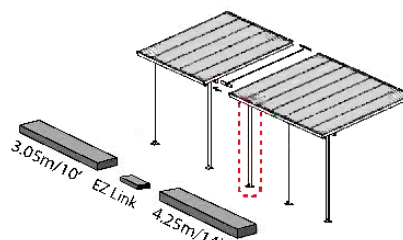


8.5m/28'

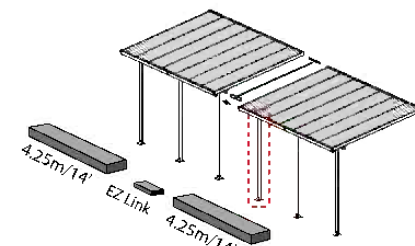


9.15m/30'

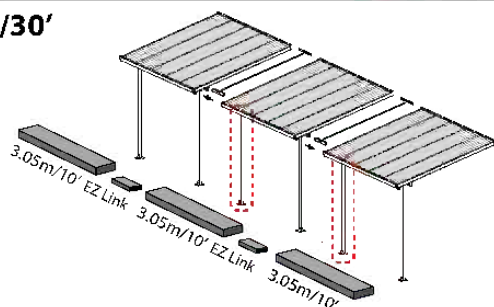

9.71m/32'

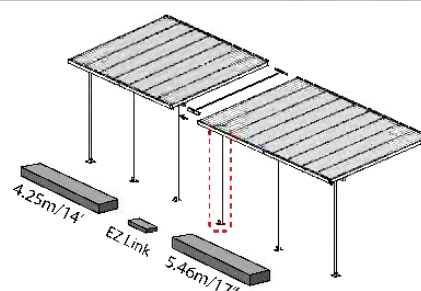



10.35m/34'

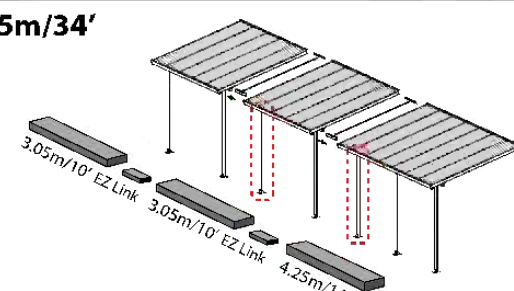



Index







1

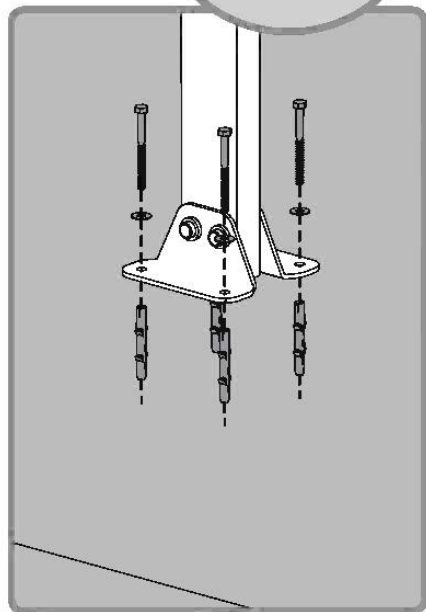

2

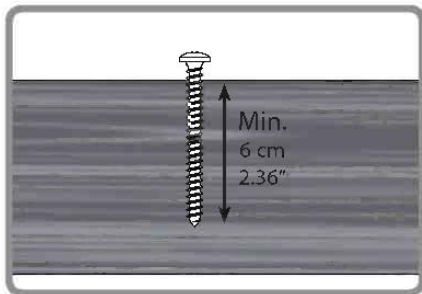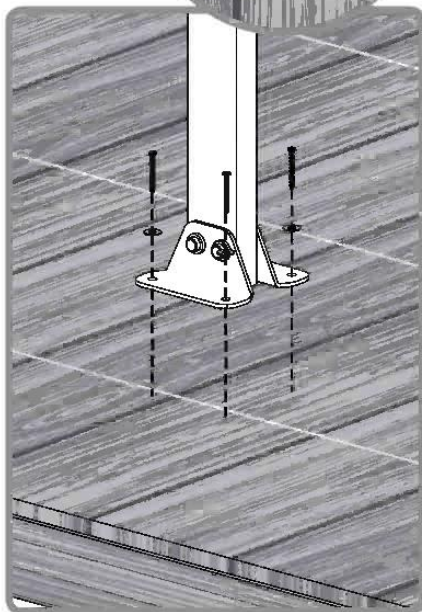

3

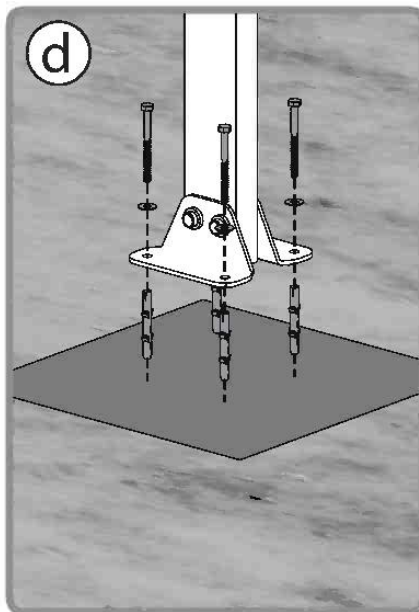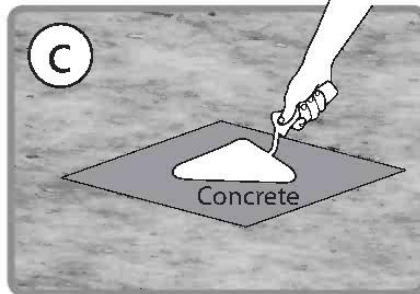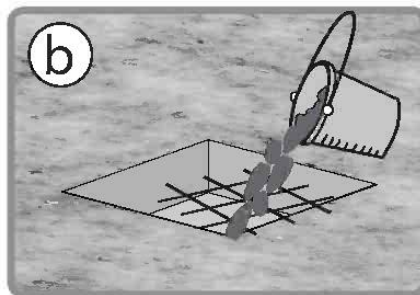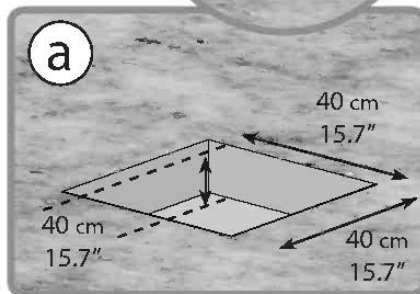

**HU****① Betonalap,**

Használja a terasz fedél készlethez mellékelt csavarokat és falazott horgonyokat.

② Faalap:

Használjon megfelelő rögzítő elemeket a fa számára, és csavarja be azokat legalább 6 cm (2,5 col) mélységig a fába.

③ Földalap:

Ásson 40x40x40 cm-es (15,8 x 15,8 x 15,8 col) méretű gödröket a földbe, és töltse meg betonnal, a vonatkozó ábra szerint.

*Fagyott területek esetén, kérjük ellenőrizze a gödrök szükséges mélységet.

Minden más típusú kemény terület / alap esetén:

Kérjük, forduljon egy szakértőhöz, aki segít megválasztani az Ön alapjához alkalmas rögzítő elemeket.

Fontos! A pillérek pontos helyzete, az összeszerelés során állítható be. A pillérek elhelyezése változtatható, lehetővé téve ezzel a fal és az előlső pillérek távolságának pontos beállítását.

FONTOS

Az összeszerelés megkezdése előtt alaposan olvassa át ezt az útmutatót. Az itt leírt sorrendben hajtsa végre a lépéseket. Őrizze meg az útmutatót a későbbi felhasználás érdekében.



Amennyiben ezt az információs ikont látja, keresse meg a megfelelő összeszerelési lépést valamint a további megjegyzést és segítséget.

KEZELÉSI ÉS BIZTONSÁGI TANÁCSOK

- Kövesse a jelen útmutatóban található utasításokat
- Rendezze sorba az elemeket és ellenőrizze azokat az alkatrészlista alapján.
- Biztonsági okokból erősen ajánlott, hogy a termék összeszerelését legalább két személy végezze.
- Egyes részegységek éles szélekkel rendelkeznek. Az elemek kezelése során legyen óvatos
- A termék összeszerelése vagy bármilyen jellegű karbantartása során mindig viseljen kesztyűt és védőszemüveget valamint hosszú ujjú felsőruházatot.
- Az összeszerelést ne végezze szeles vagy nedves időben
- A műanyag csomagolóanyagot biztonságosan helyezze a hulladékba. Tartsa kisgyermekektől távol.
- A gyermekeket tartsa az összeszerelési területtől távol.
- Ne álljon neki a termék összeszerelésének, ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt van, vagy ha gyakran szédülést érez.
- Amennyiben létrát vagy elektromos szerszámot használ, kövesse azok gyártójának biztonsági utasításait is.
- Ne másszon fel vagy álljon rá a tetőre.
- Ne döntsön az oszlopoknak nehéz tárgyakat.
- Ne függeszkedjen vagy dőljön a szelvényekre.
- A tető és a vízcsatorna legyen hótól, szennyeződéstől és levelektől mentes.
- A tetőre nehezedő hó kárt tehet a termékben, aminek következtében nem lesz biztonságos alatta vagy a közelében állni.
- A termék elsődlegesen kocsibeálló használatra készült
- Amennyiben az összeszerelés során megkarcolódik, javítható.

TISZTÍTÁS

- Ha a termék tisztítást igényel, használjon lágy, mosószeres oldatot, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.
- Ne használjon acetont, súrolószereket vagy más különleges tisztítószeret a táblák tisztításához.

ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

- A terméket szilárd talajon szerelje össze (pl. beton vagy aszfalt).
- Az összeszerelés megkezdése előtt körütekintően válassza ki a helyszínt.
- A kiválasztott felület egyenesítse ki (legfőképp az oszlopok alatt).
- A karcolások vagy sérülések elkerülése érdekében puha felületen végezze az összeszerelést
- Amennyiben szükséges, szerezze be a helyi hatósági engedélyeket a termék felállításához.
- A teraszfedés bővítése esetén több alkatrészt szét kell szerelni, melyeket biztonságos helyes tároljon a későbbi használatig.
- Csak a tartalomjegyzékben feltüntetett alkatrészeket használja, lehet, hogy van a csomagban pótalkatrész.



T001

Előkészület az összeszereléshez

- Használjon szilárd alapot a karcolások és sérülések elkerülése érdekében.
- A termék méretek az adott igényeknek megfelelően állíthatók:

1. A falra szerelhető profil magassága 260 – 305 cm-ig igazítható. A mérés és fúrás után a megfelelő méretre állítható **(9. lépés)**.

A javasolt magasság az **A ábrán** látható. Lehetséges, hogy a teraszfedést a legalacsonyabb magasságra **260 cm-re** helyezzük. Ez a módszer akkor javasolt, ha az összeszerelési feltételek illetve a külső fal magassága nem teszi lehetővé a felrakási útmutatóban javasolt méretet.

Figyelem! A termék megjelenése ennek következtében enyhén megváltozhat, azonban a hőterhelés értéke változatlan marad.

2. A tartórudak faltól való távolsága 226-286 cm között állítható **(B1 ábra)**. A tartórudak szélektől való távolsága **0-54 cm (B2 ábra)**.

A beállítás az összeszerelés után de a rögzítés előtt történjen **(27. lépés)** úgy, hogy a tartórudakat és a **7030 +7031** sz. profilokat összecsisztatjuk.

3. A falra szerelés és a faltól való távolság határozza meg a tető hajlásszögét és a teljes mélységet. (az ereszcsontra faltól való távolsága). A magasság növelése és a tartórudak faltól való kisebb távolsága növeli a tető hajlásszögét és csökkenti a teljes mélységet **(C ábra)**

Az összeszerelés lépései

7. lépés: Használjon szilikon ragasztót a **8119** sz. alkatrész beszereléséhez mindkét oldalon, a teljes vízzáróság érdekében.

8. lépés: Használjon szilikon ragasztót a **8116 és 8117** sz. alkatrészek belső részén majd helyezze a megfelelő helyre azokat.

16. lépés: Használjon szilikon ragasztót a **7288 + 7289** sz. gerendák felett a vízzáróság érdekében.





18. lépés: A hátsó fali profil és a tartóprofilok által bezárt szög 90 fok legyen. A panelek felrakása a teraszfedés középső részén kezdődjön és egyenletesen haladjon a szélek felé.

27. lépés: Rögzítés előtt csúsztassa a tartórudakat végző pozíciójukba (belülről kifelé és oldalra). A tartórudak oldalsó szélektől való távolsága nem haladhatja meg az **54 cm-t**.












Figyelem! A termék talajhoz való megfelelő rögzítése elengedhetetlen annak stabilitásához. Ennek hiányában a garancia érvényét veszíti (28. lépés)

Az összeszerelés után húzza meg a csavarokat.

Figyelem! A csomagban található szerelő készlet csak beton falakra való rögzítéshez ajánlott. Más faltípusok esetén válasszon megfelelő rögzítő elemeket.

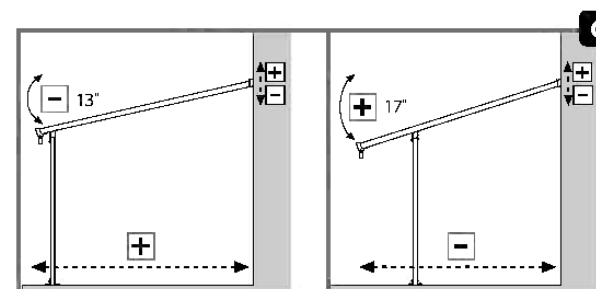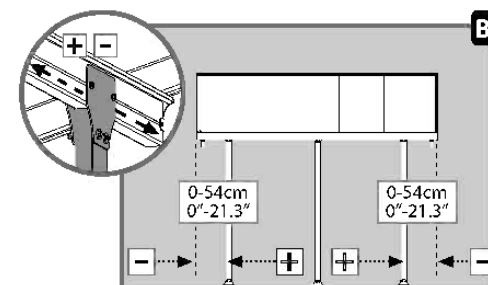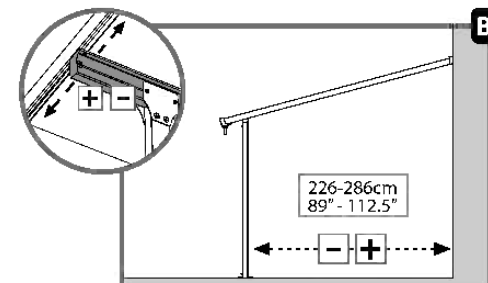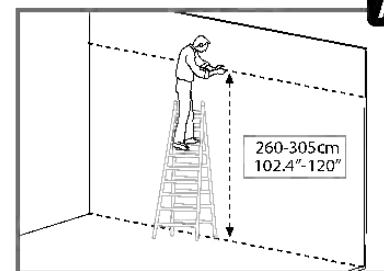

Tartozékok

Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.
450		16 (+1)	433	 M8	47	7335		2 (+1)	8758		6
4043		18 (+2)	7121	 M8	12 (+1)	7294		1	8116		1
8192	 M6	46 (+4)	4042	 M8	12 (+1)	7295		1	8117		1
466	 M6	46 (+4)	4010		23 (+1)	7296		1	8118		2
			5000		36 (+6)	7297		1	8119		1
			5001		42 (+6)						
			4000		23 (+1)	937		6			

Tartozékok

Item	Qty.
7030	1
7031	1

1042	3
------	---

1043	8
------	---

1044	2
------	---




Item	Qty.
7032	1
7033	1

7288	1
7289	1


7291	1
7292	1


3018	9
------	---


1

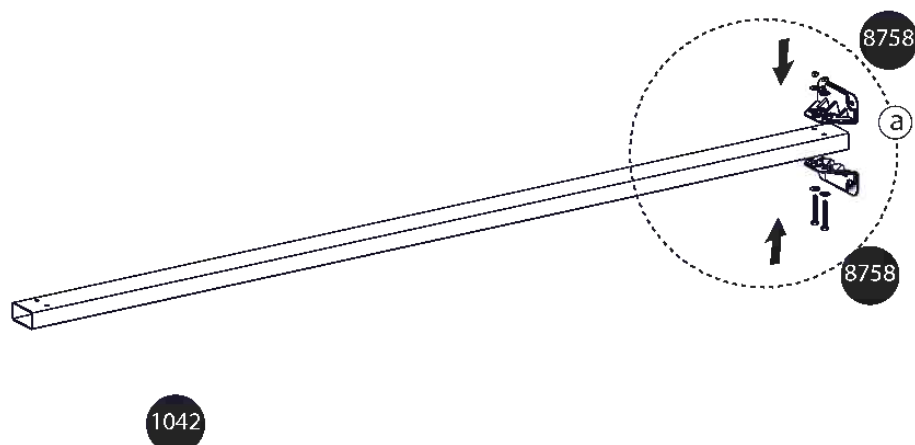

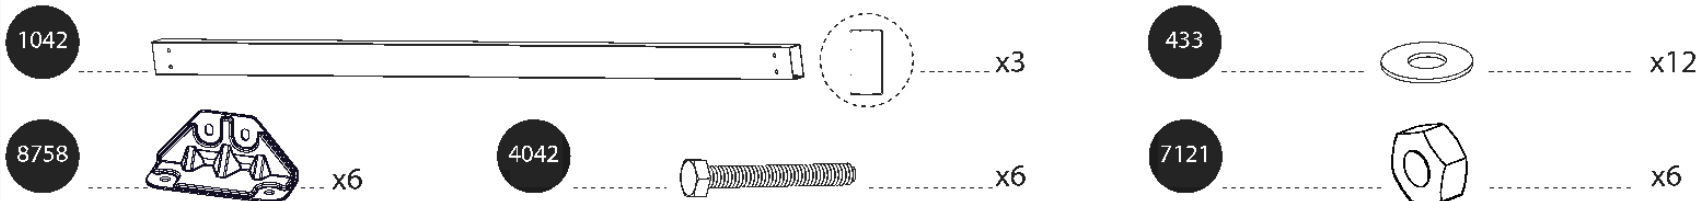






x3



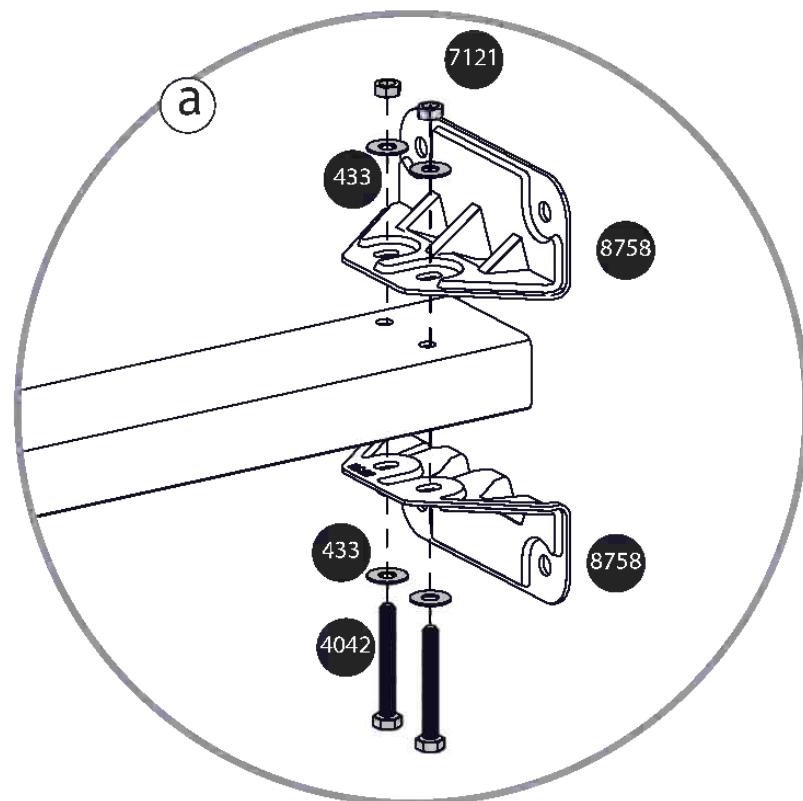


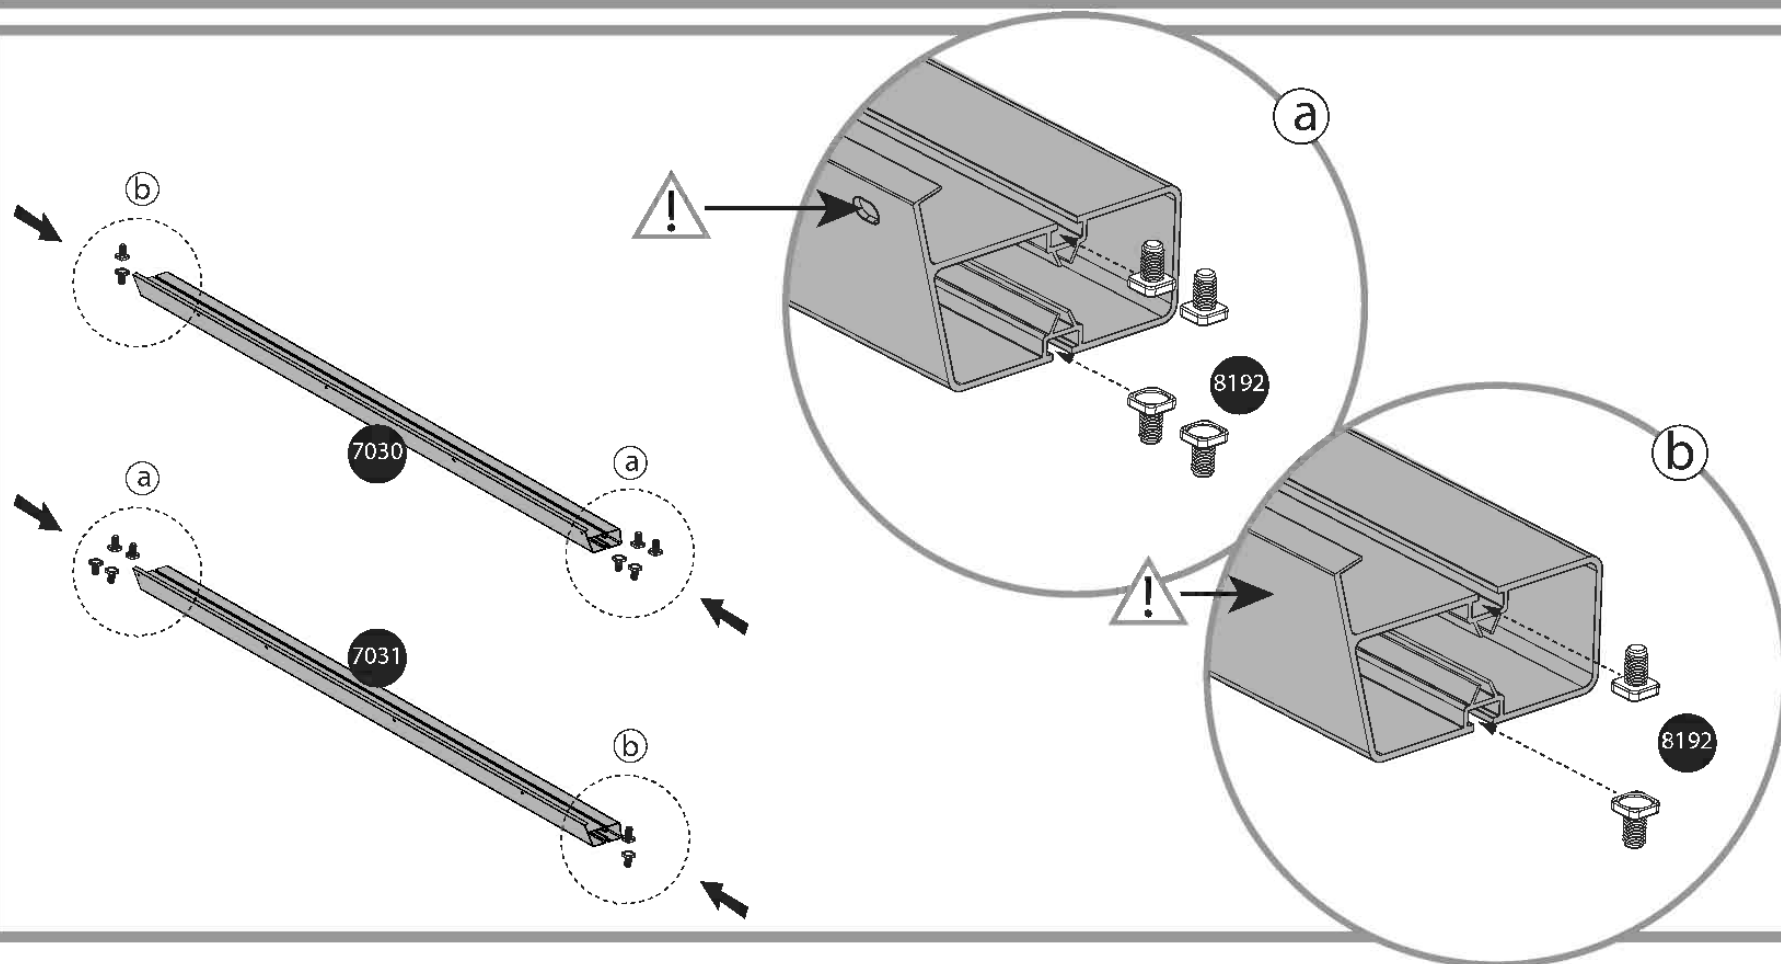

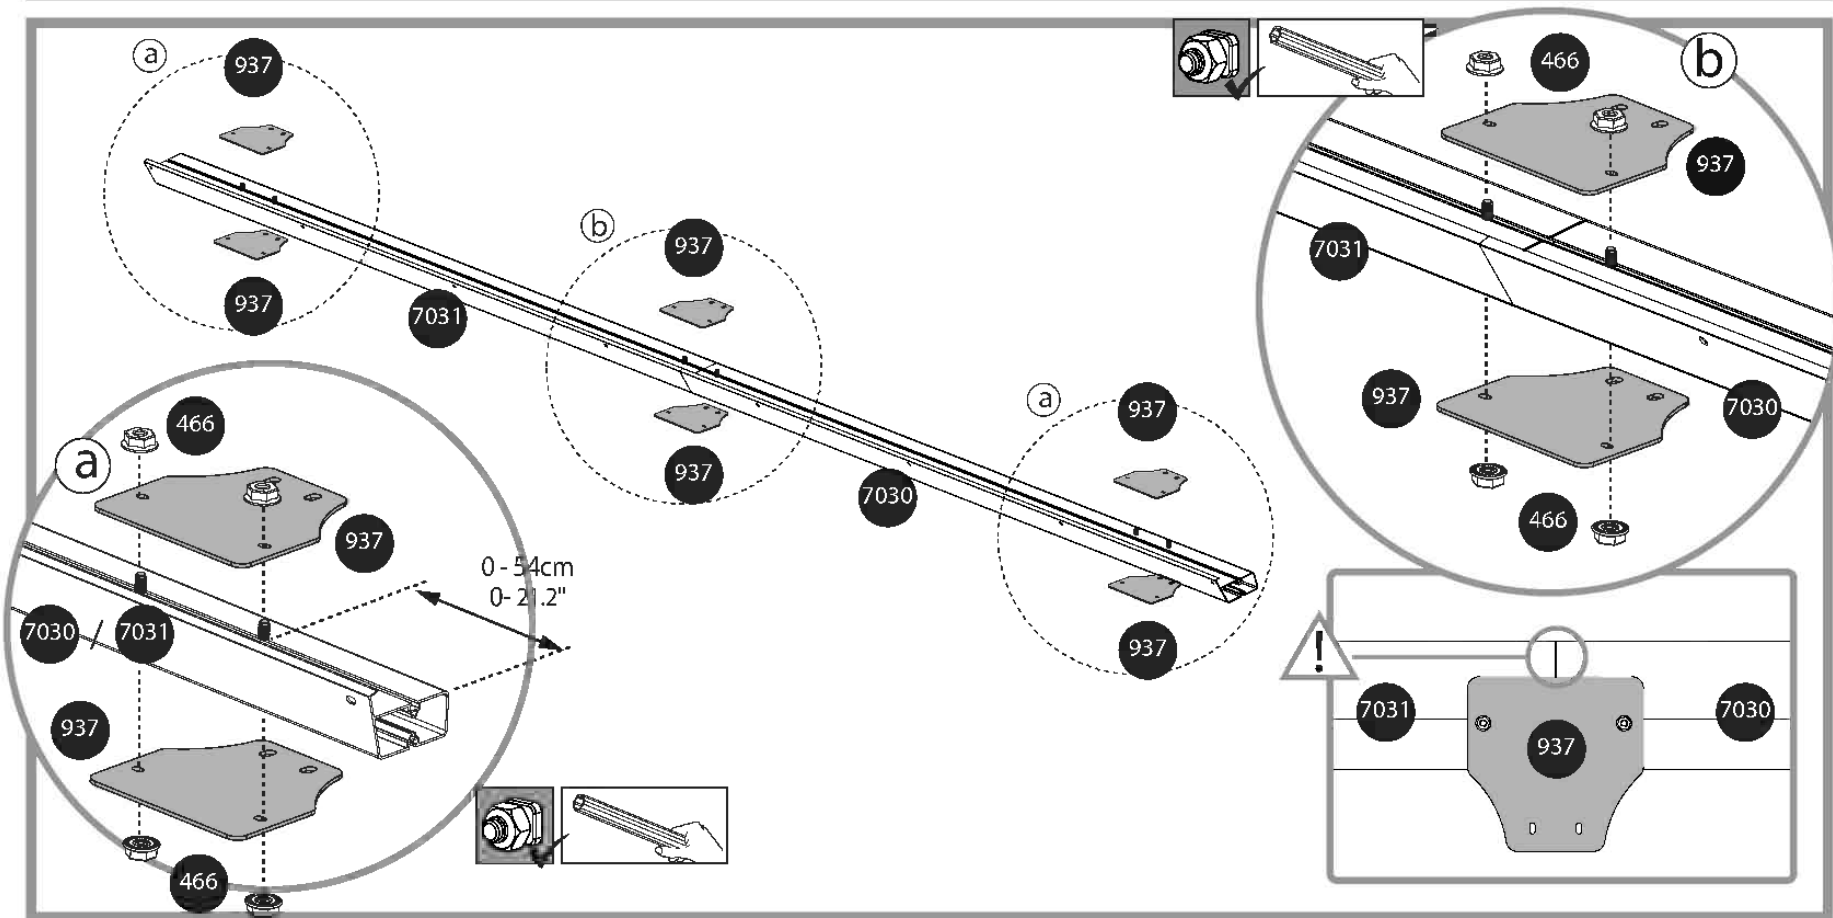


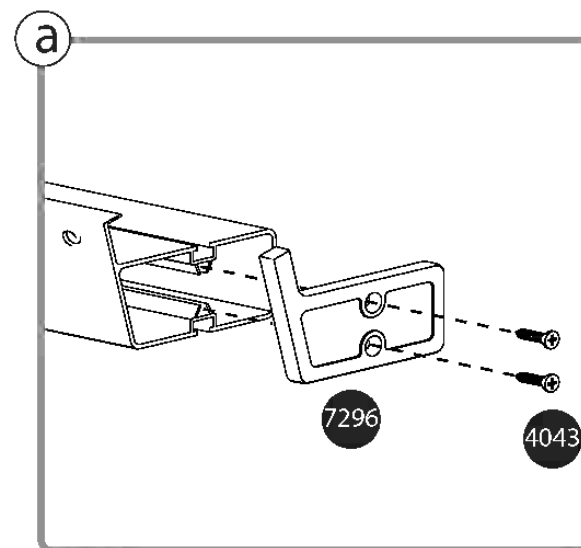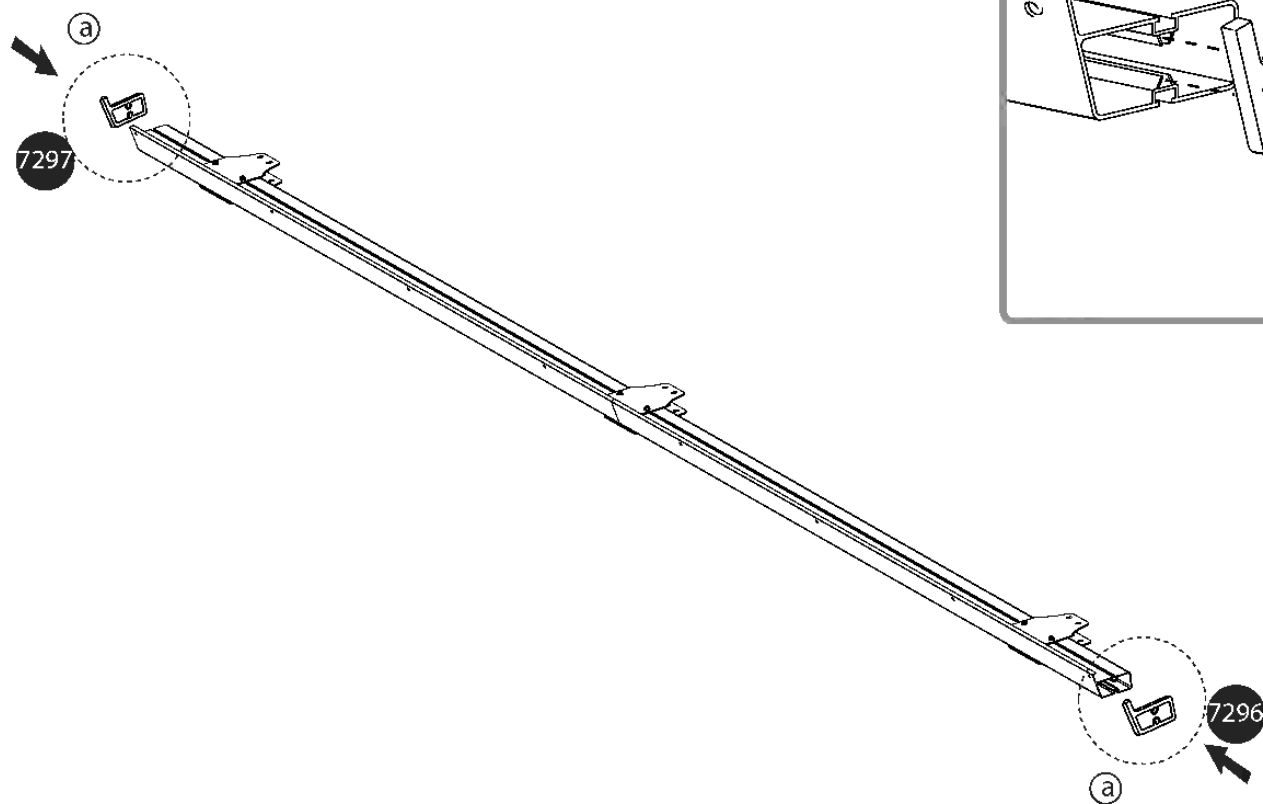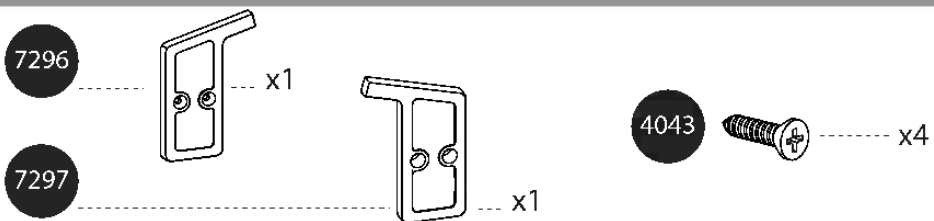

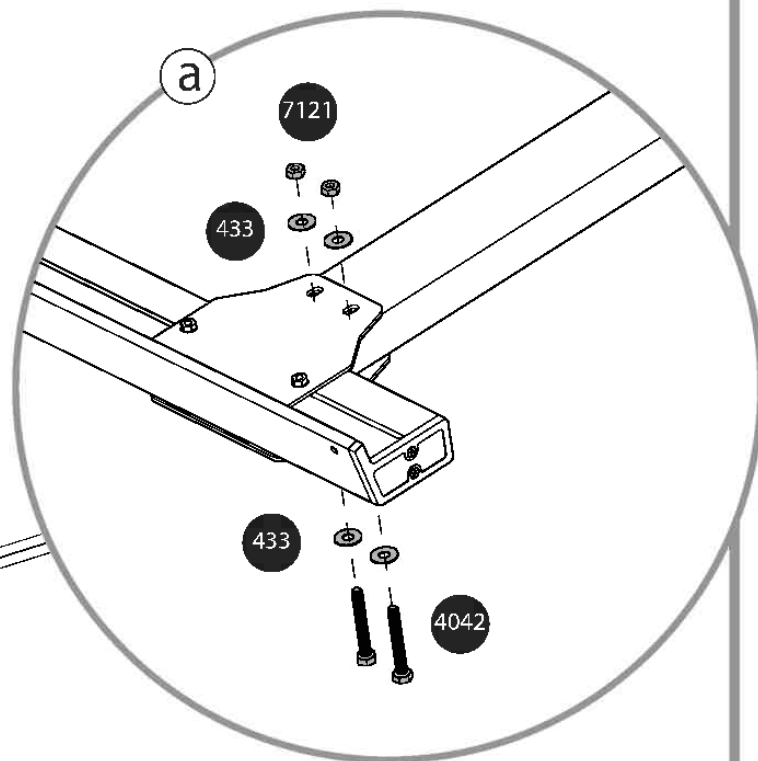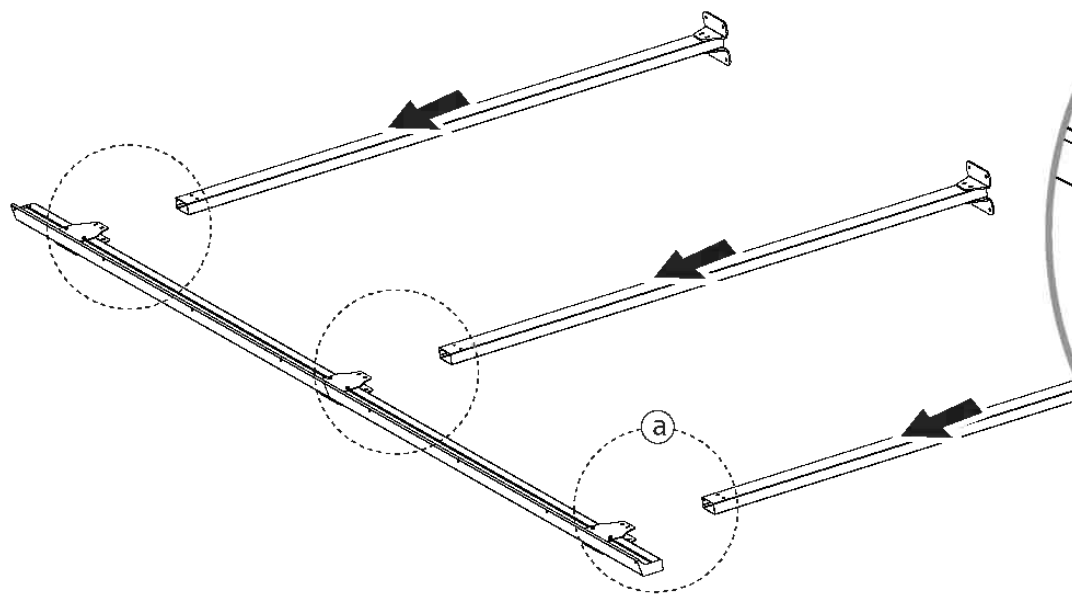
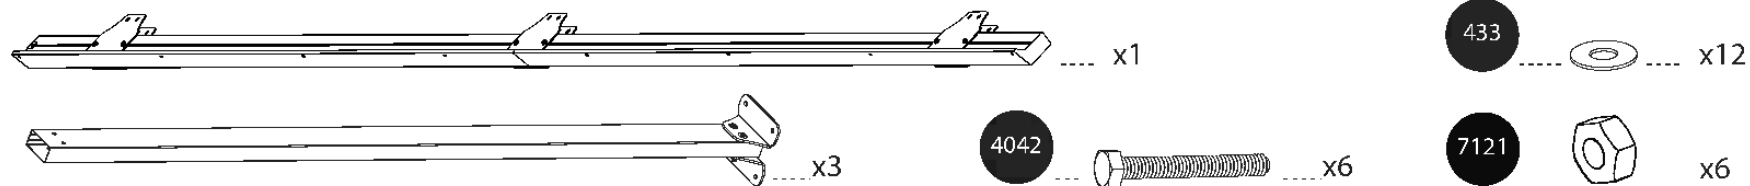


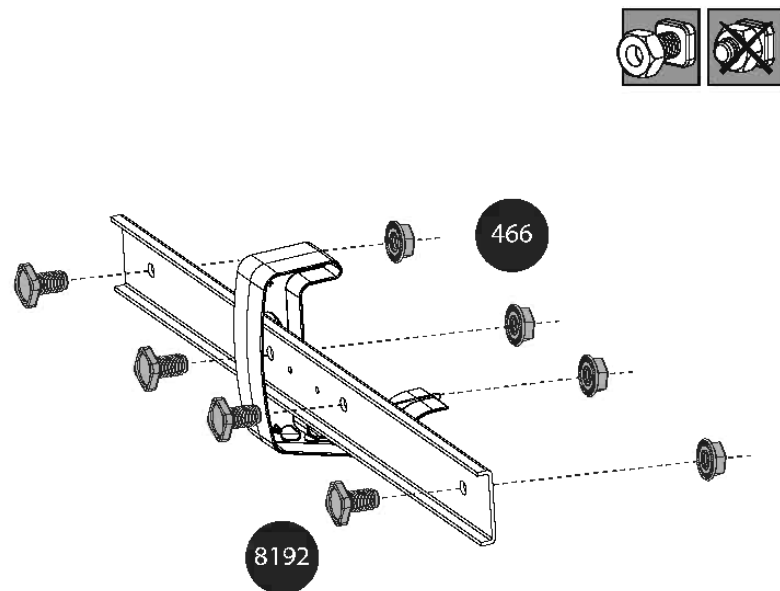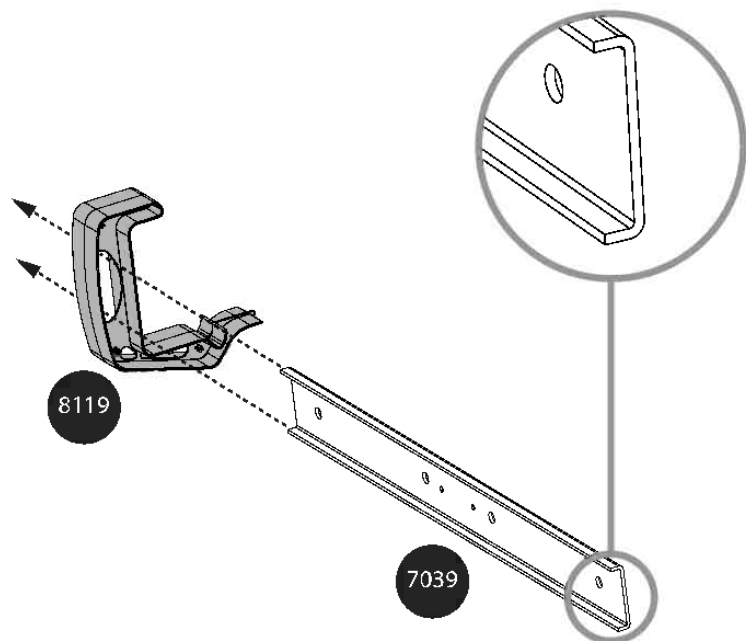

7032



7033




a

7033

7032

8119 + 7039




7033

a

8119 + 7039

7032



8



4043



x8

8118



x2

8116



x1


8117




x1

CAULK /
SILICON


a

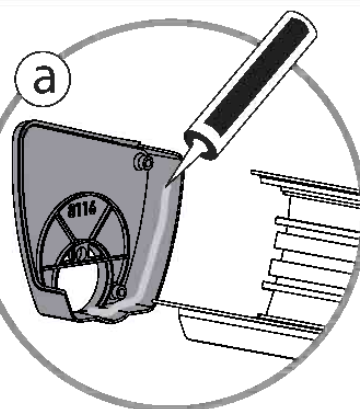

b

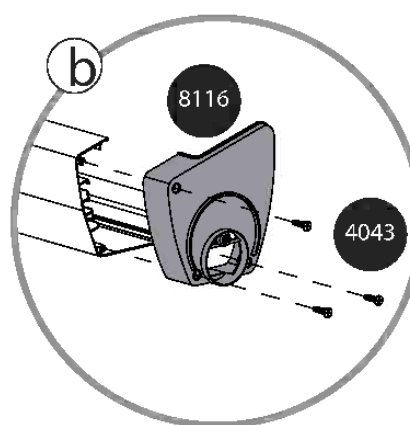

b

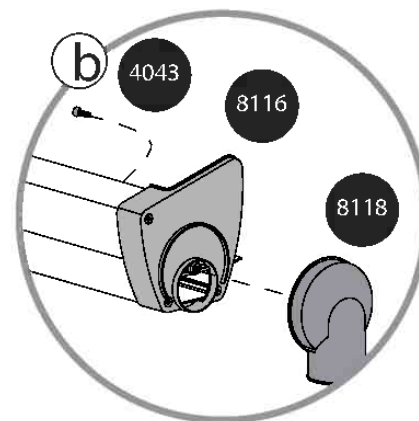

8118

8117

a



7033

7032

8116



8118







x1



..x4

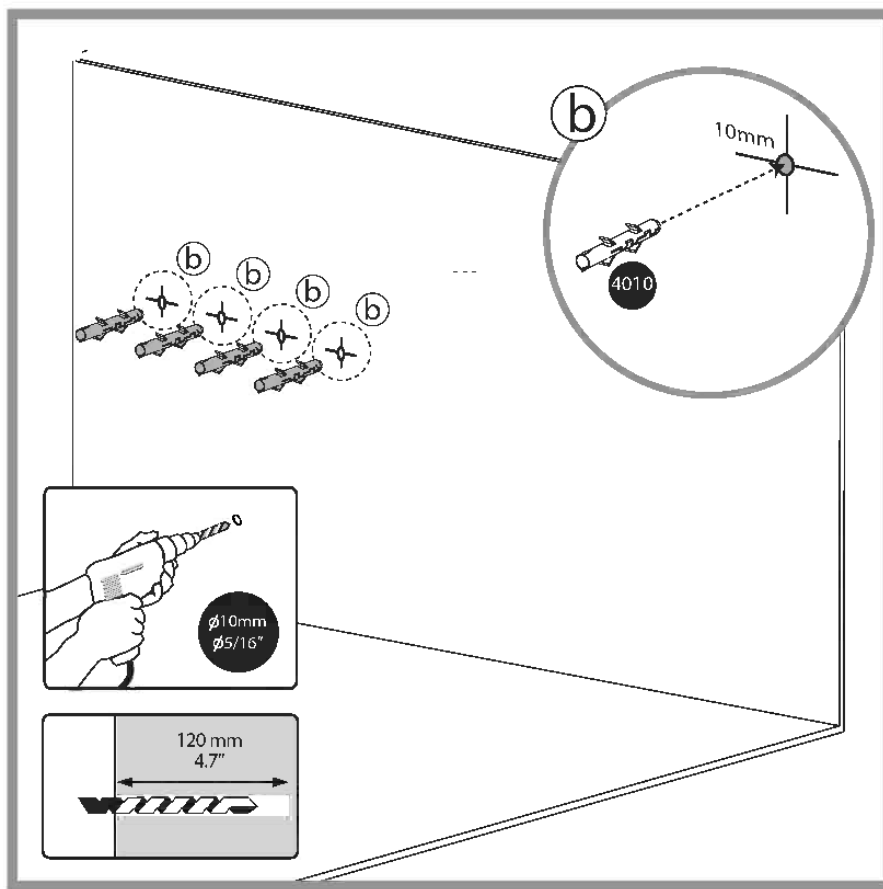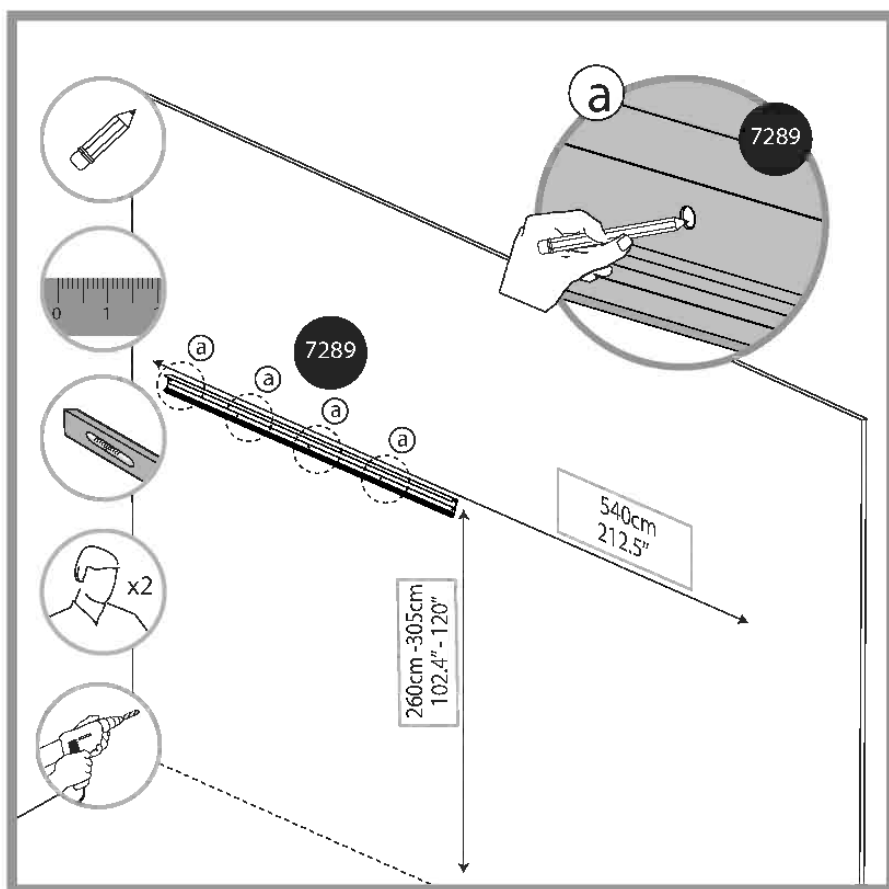

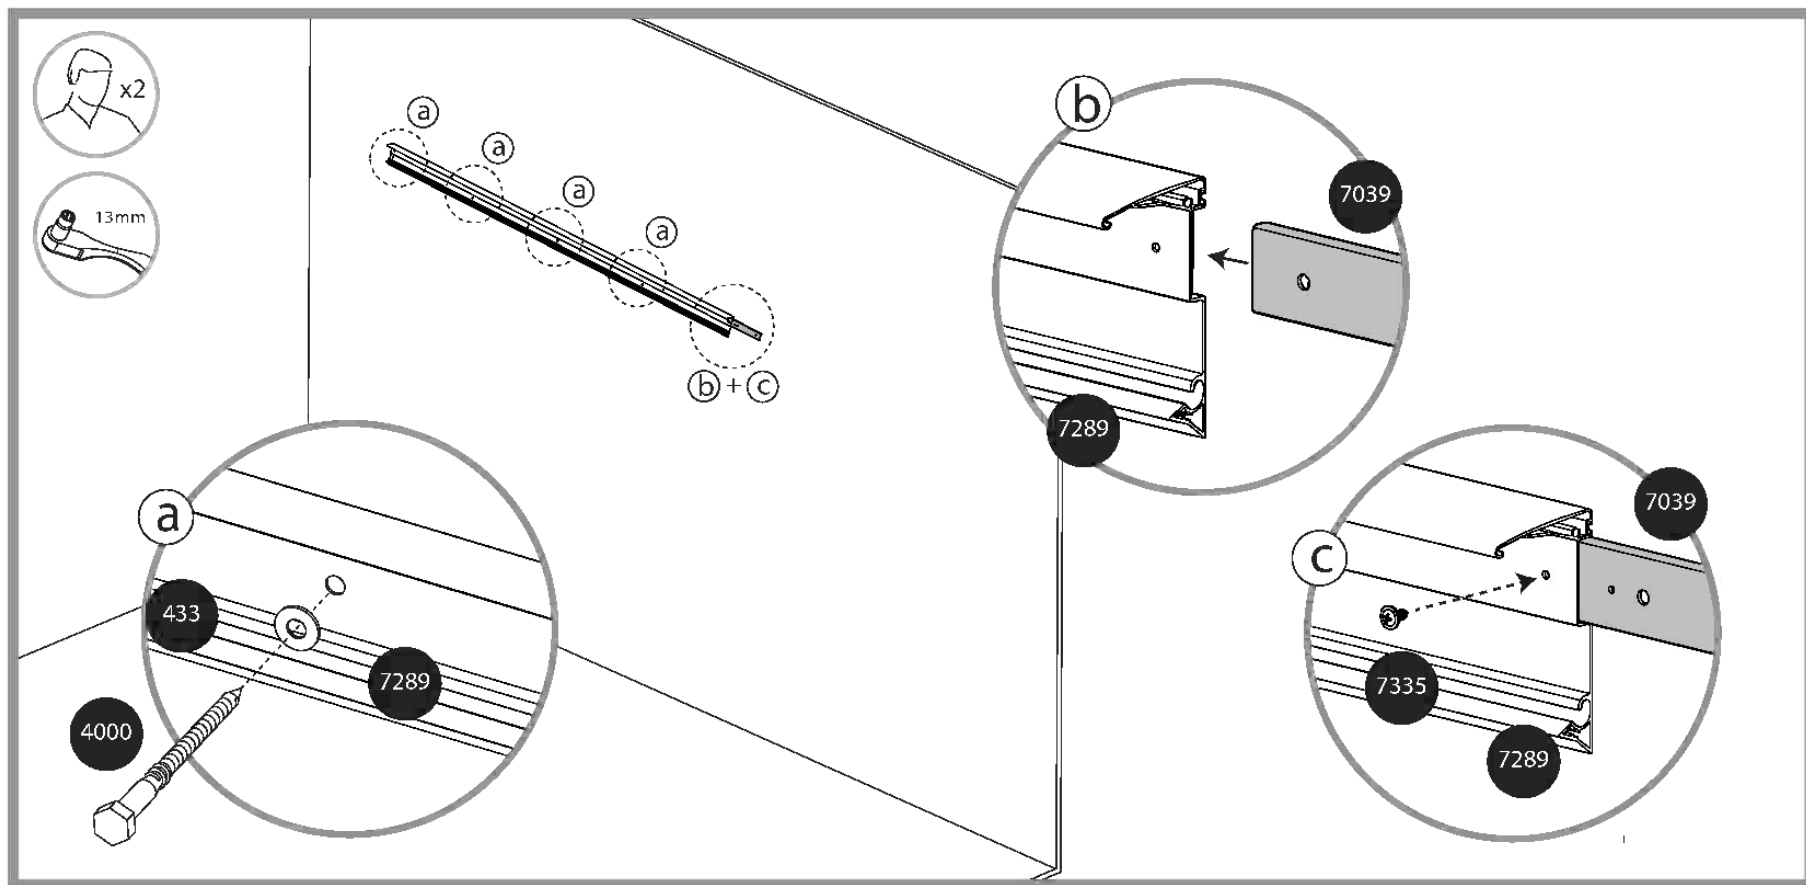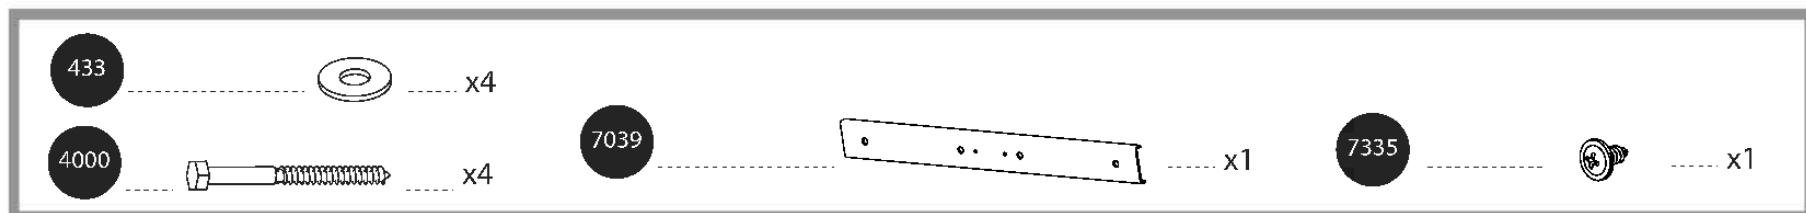

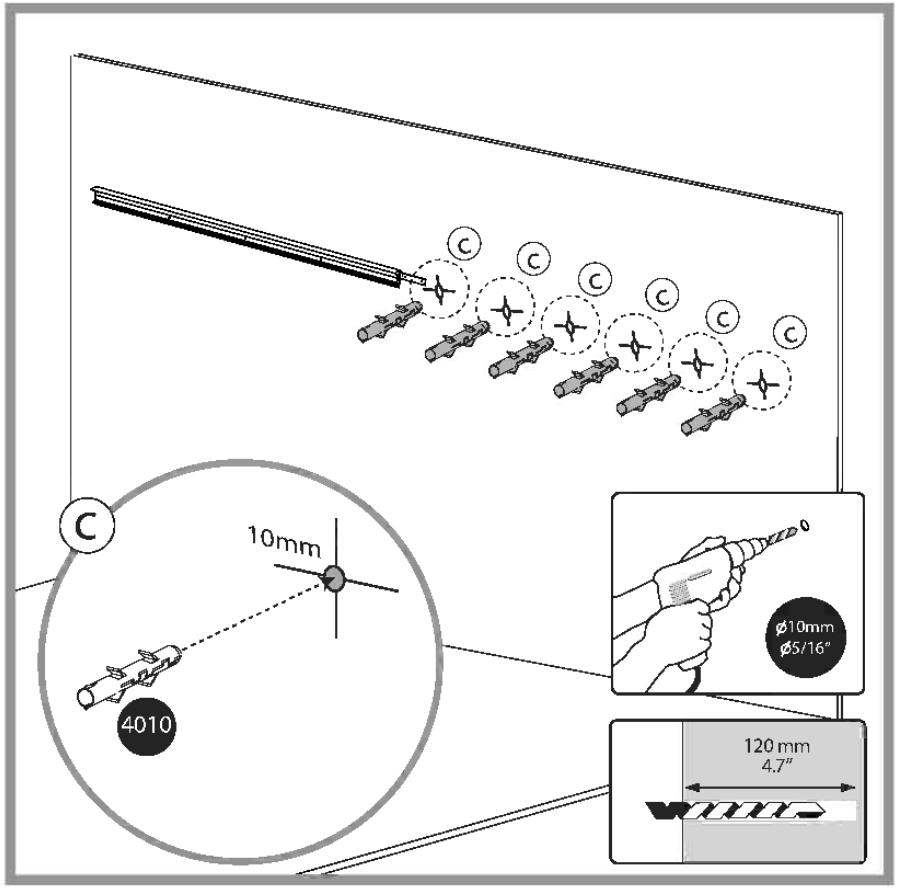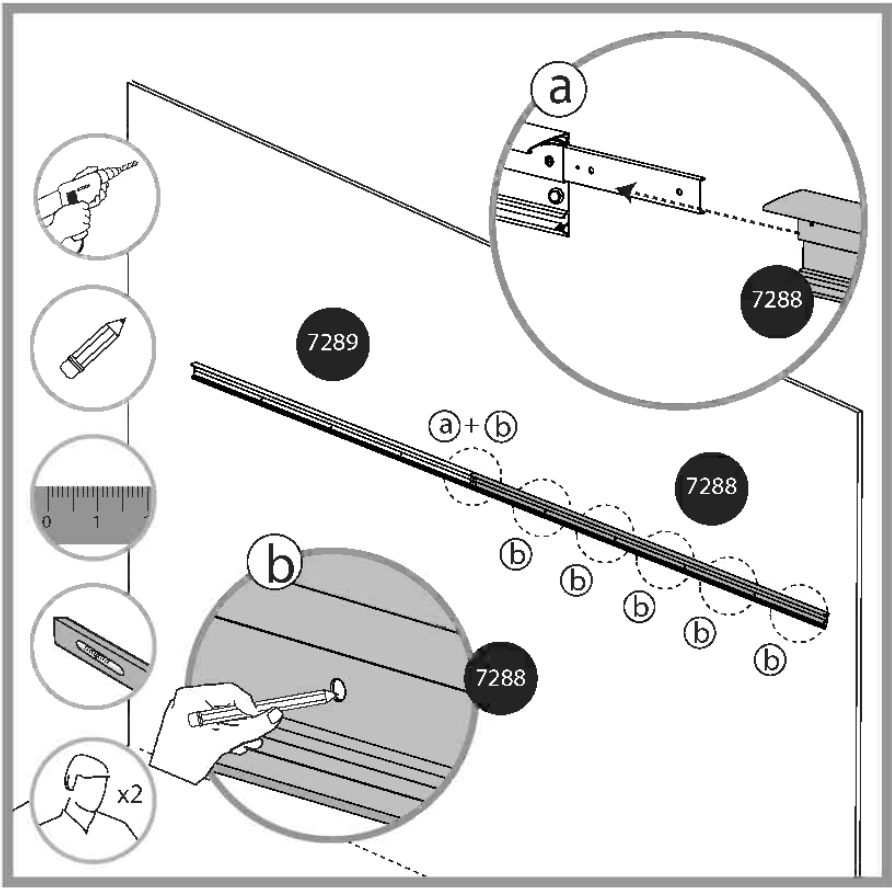

433 x6



x6

4000 x6






x6

..... x1







x1

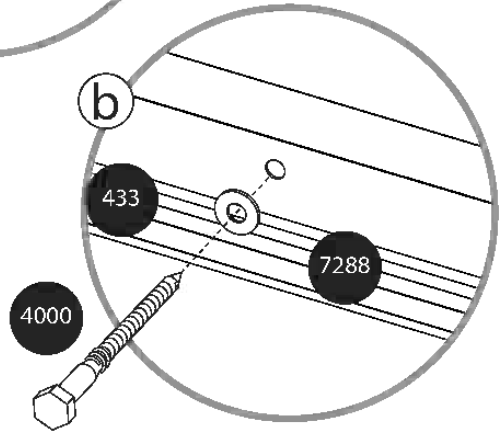
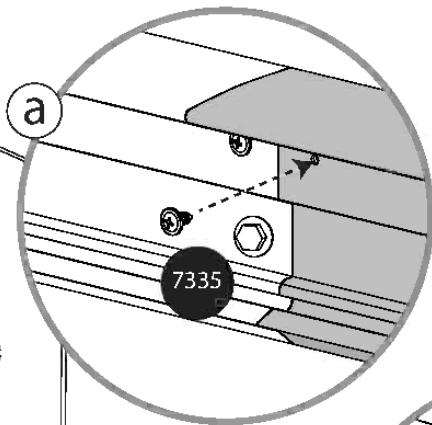
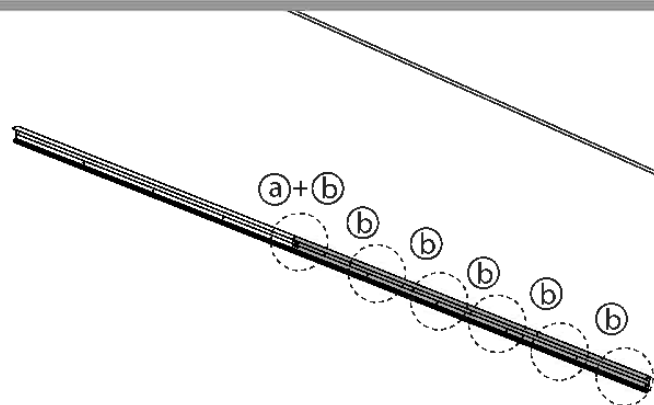






7291




x1


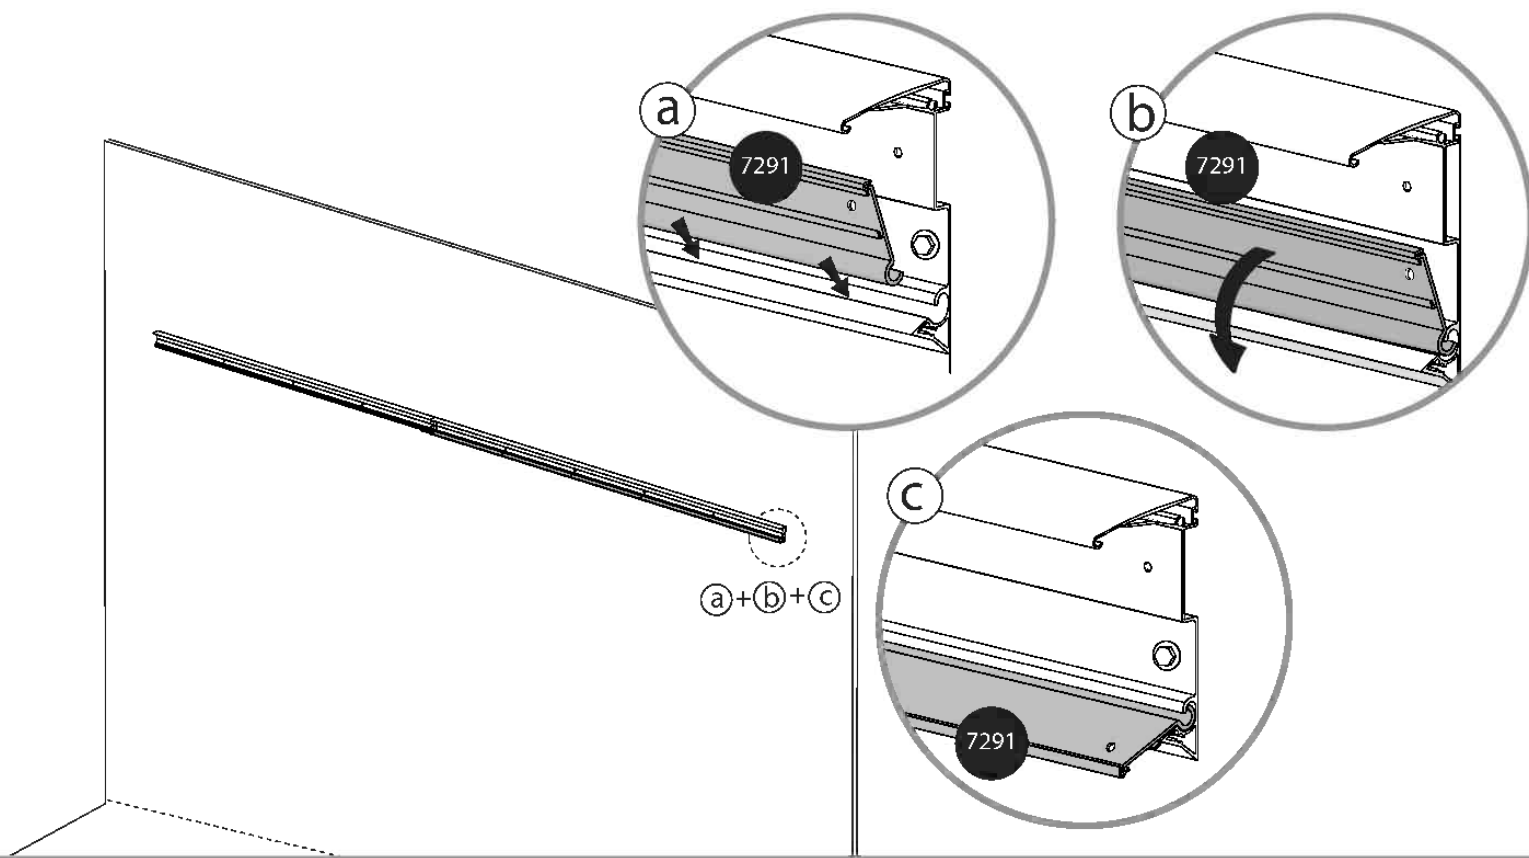


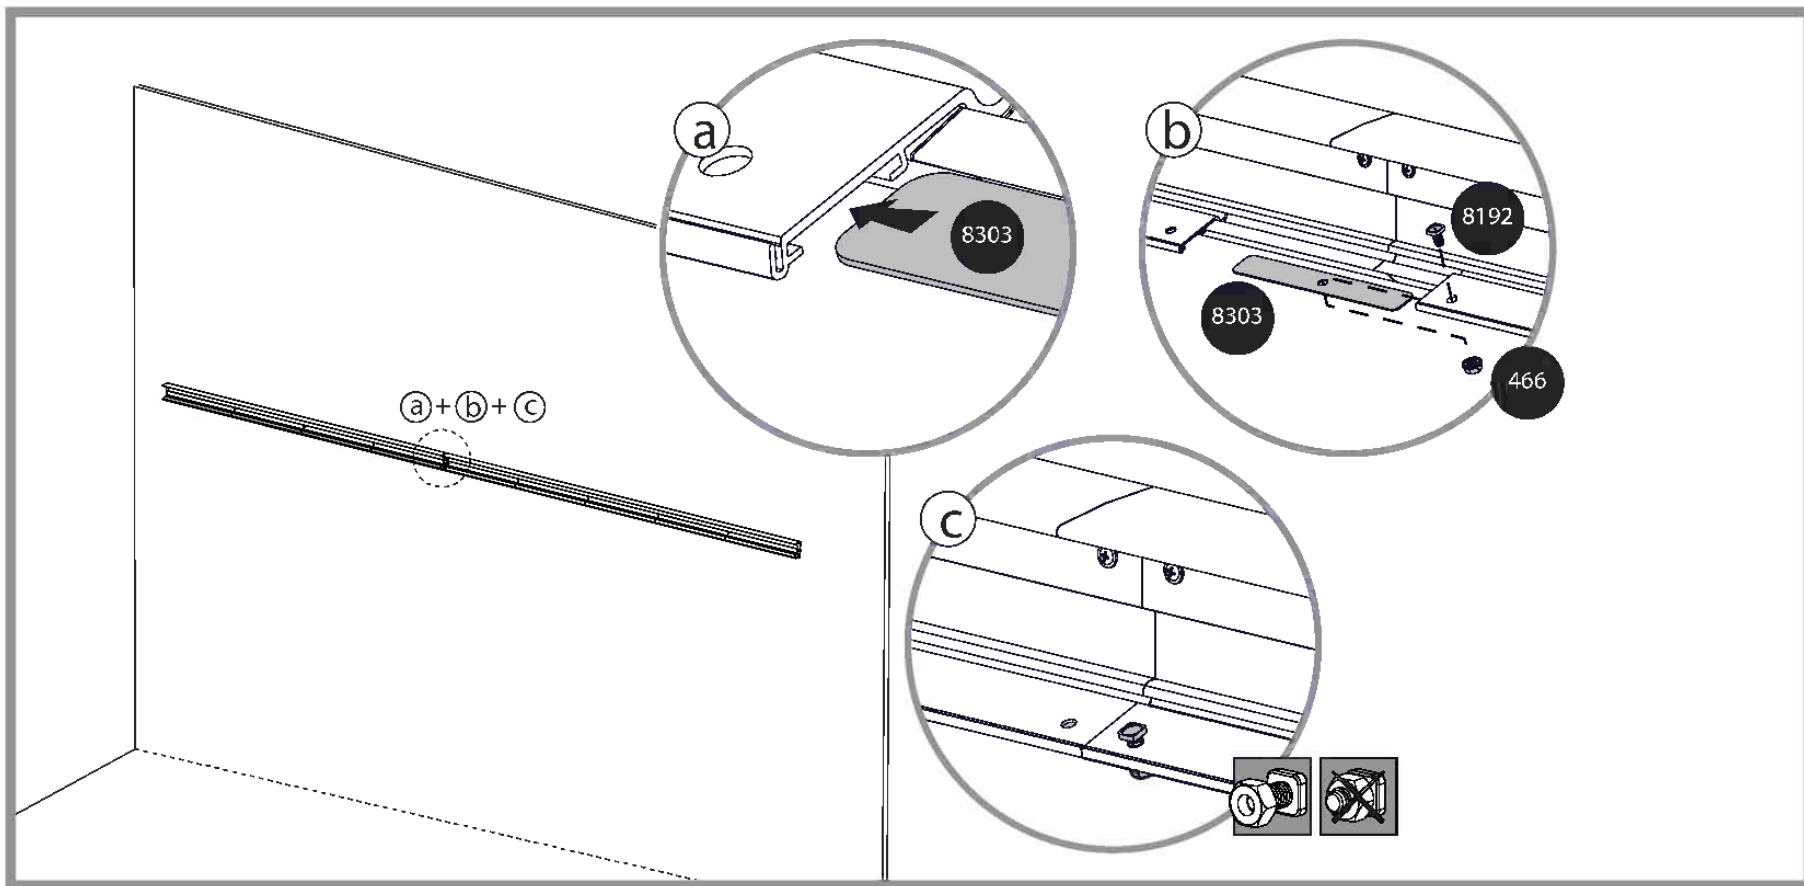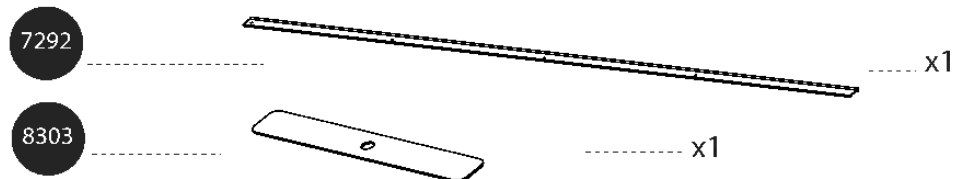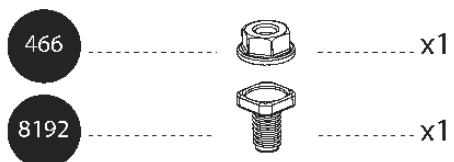


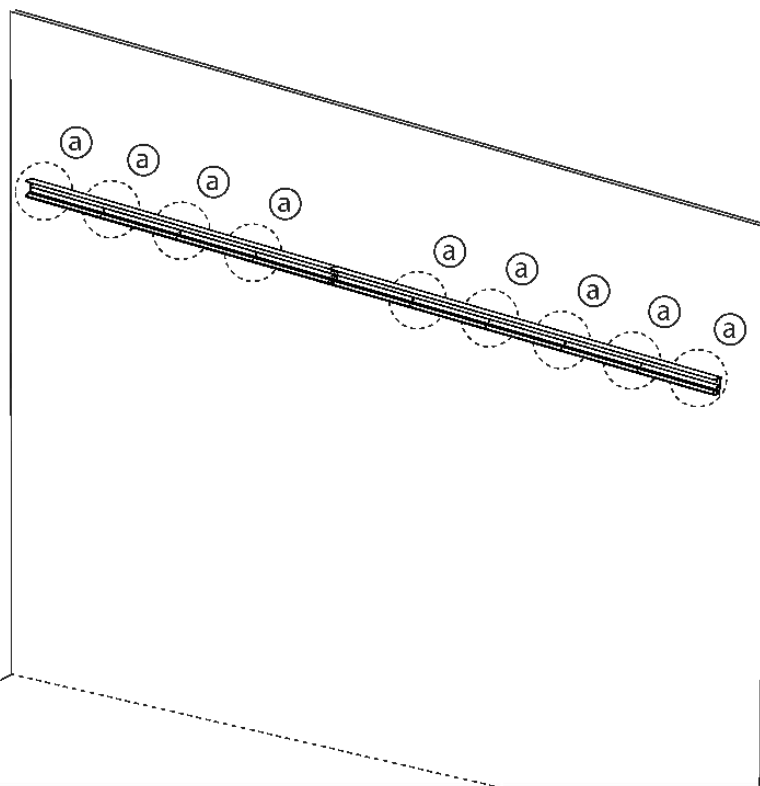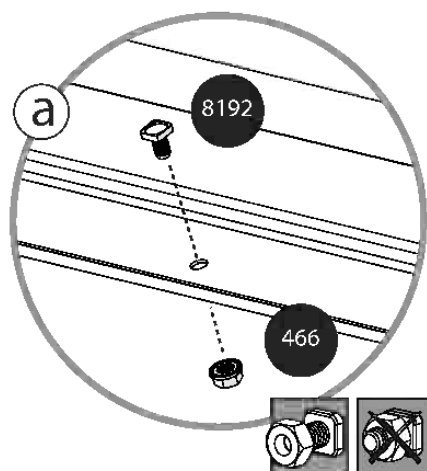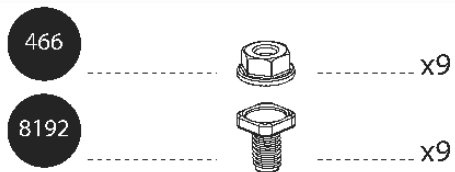

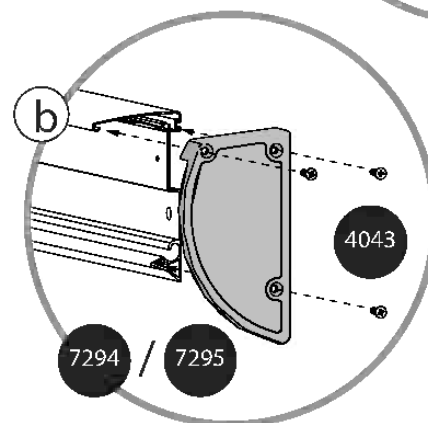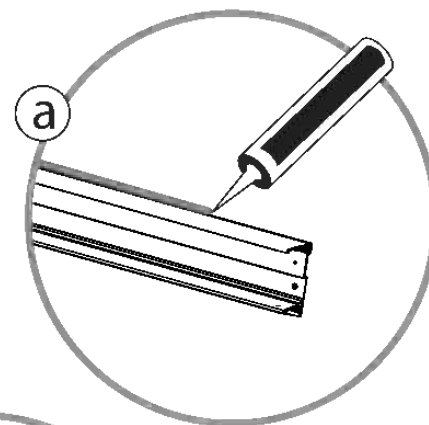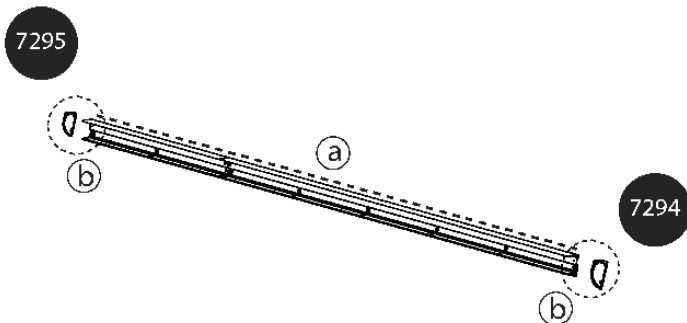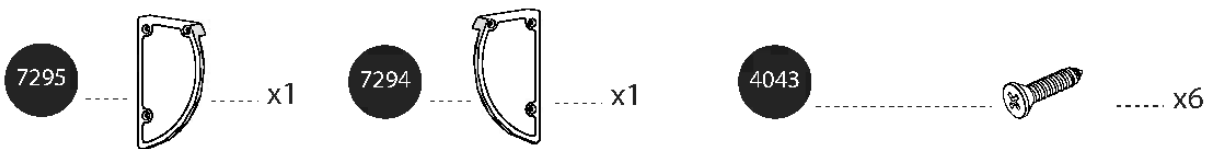

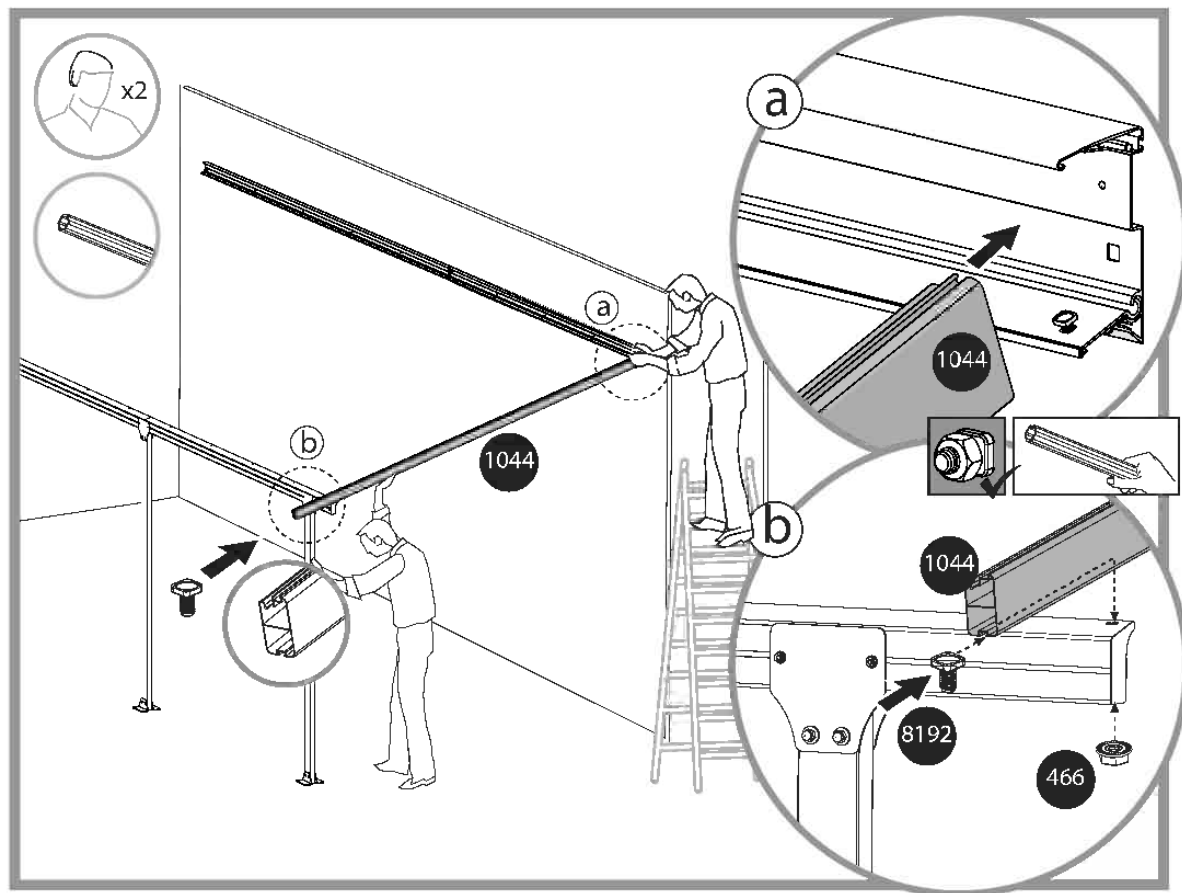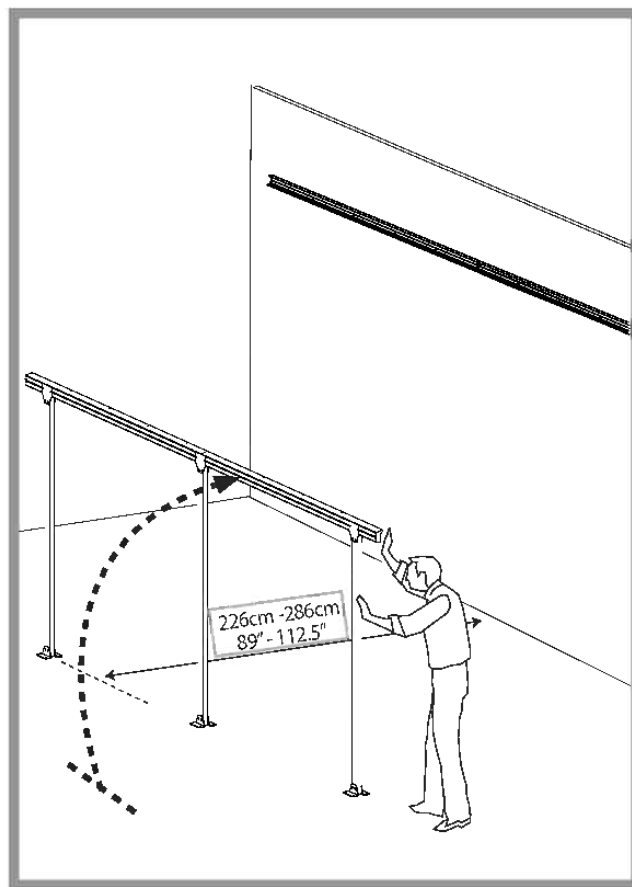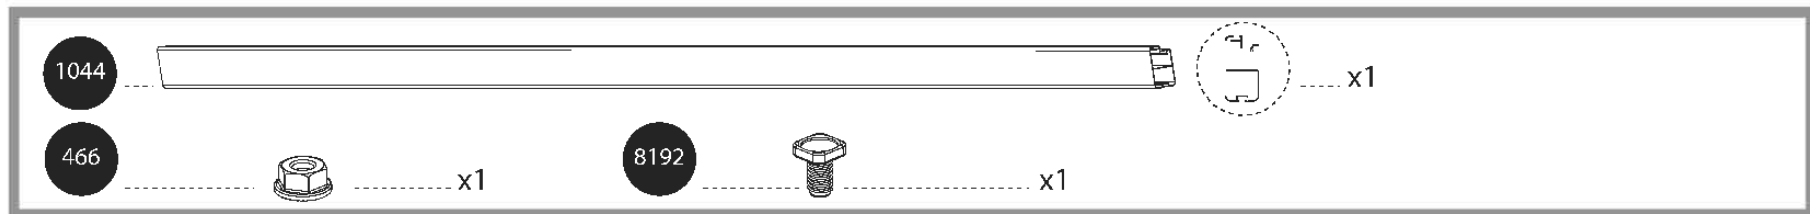


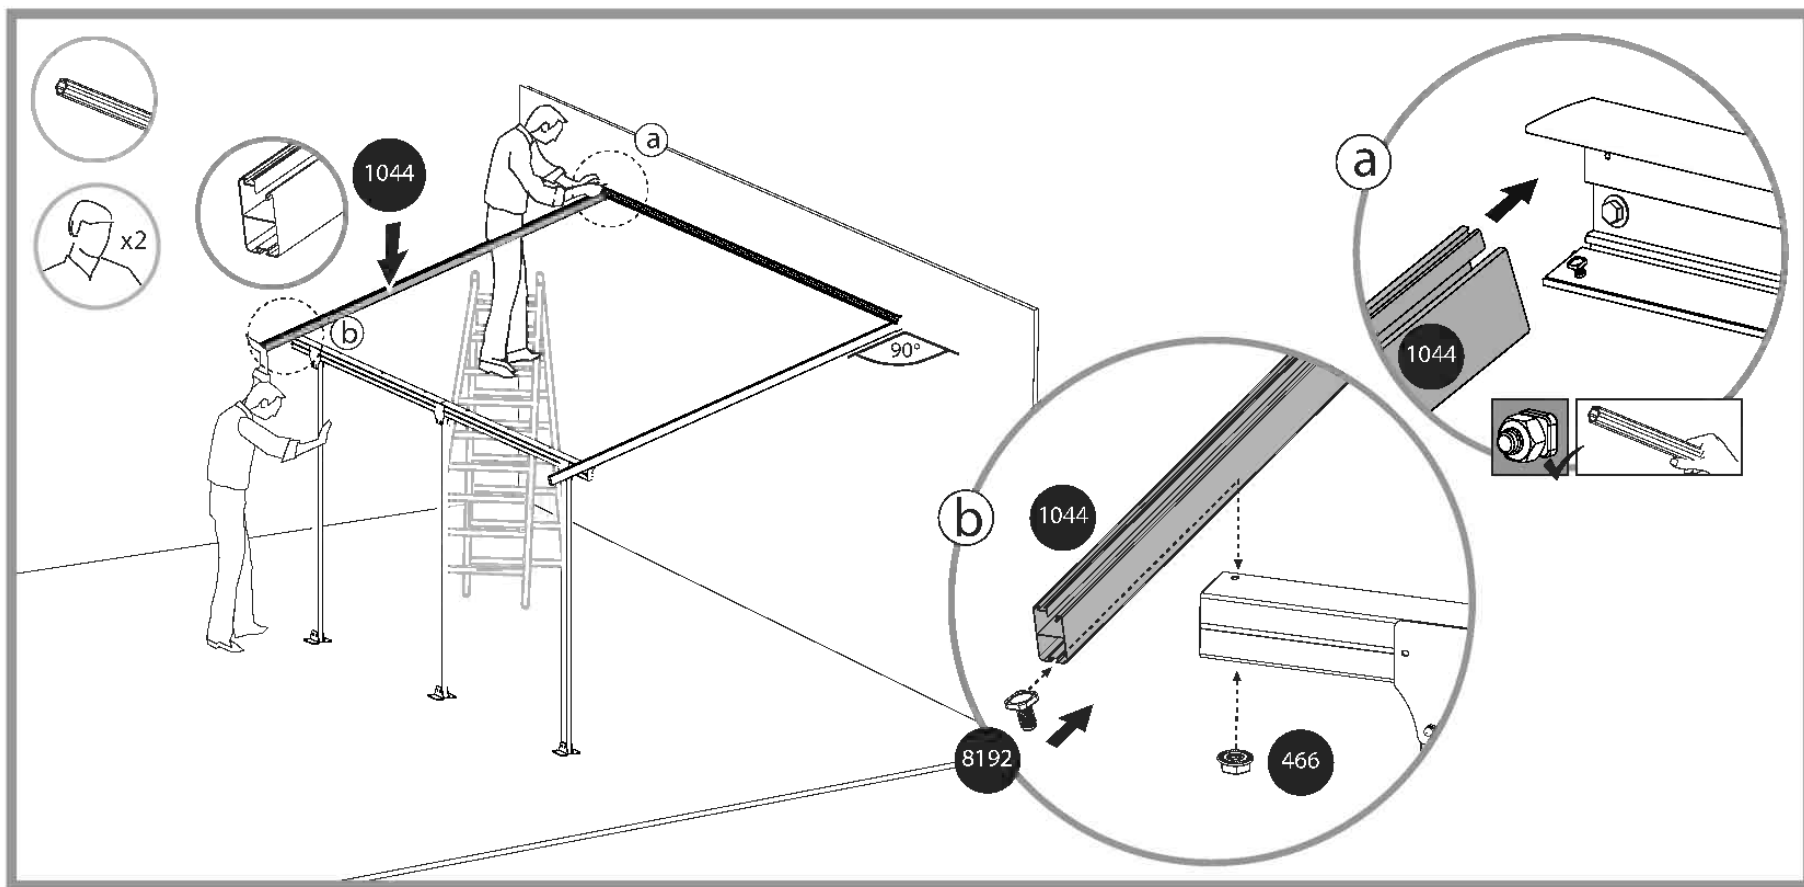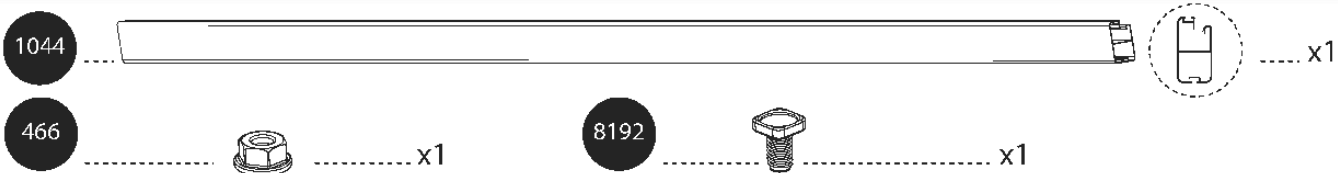

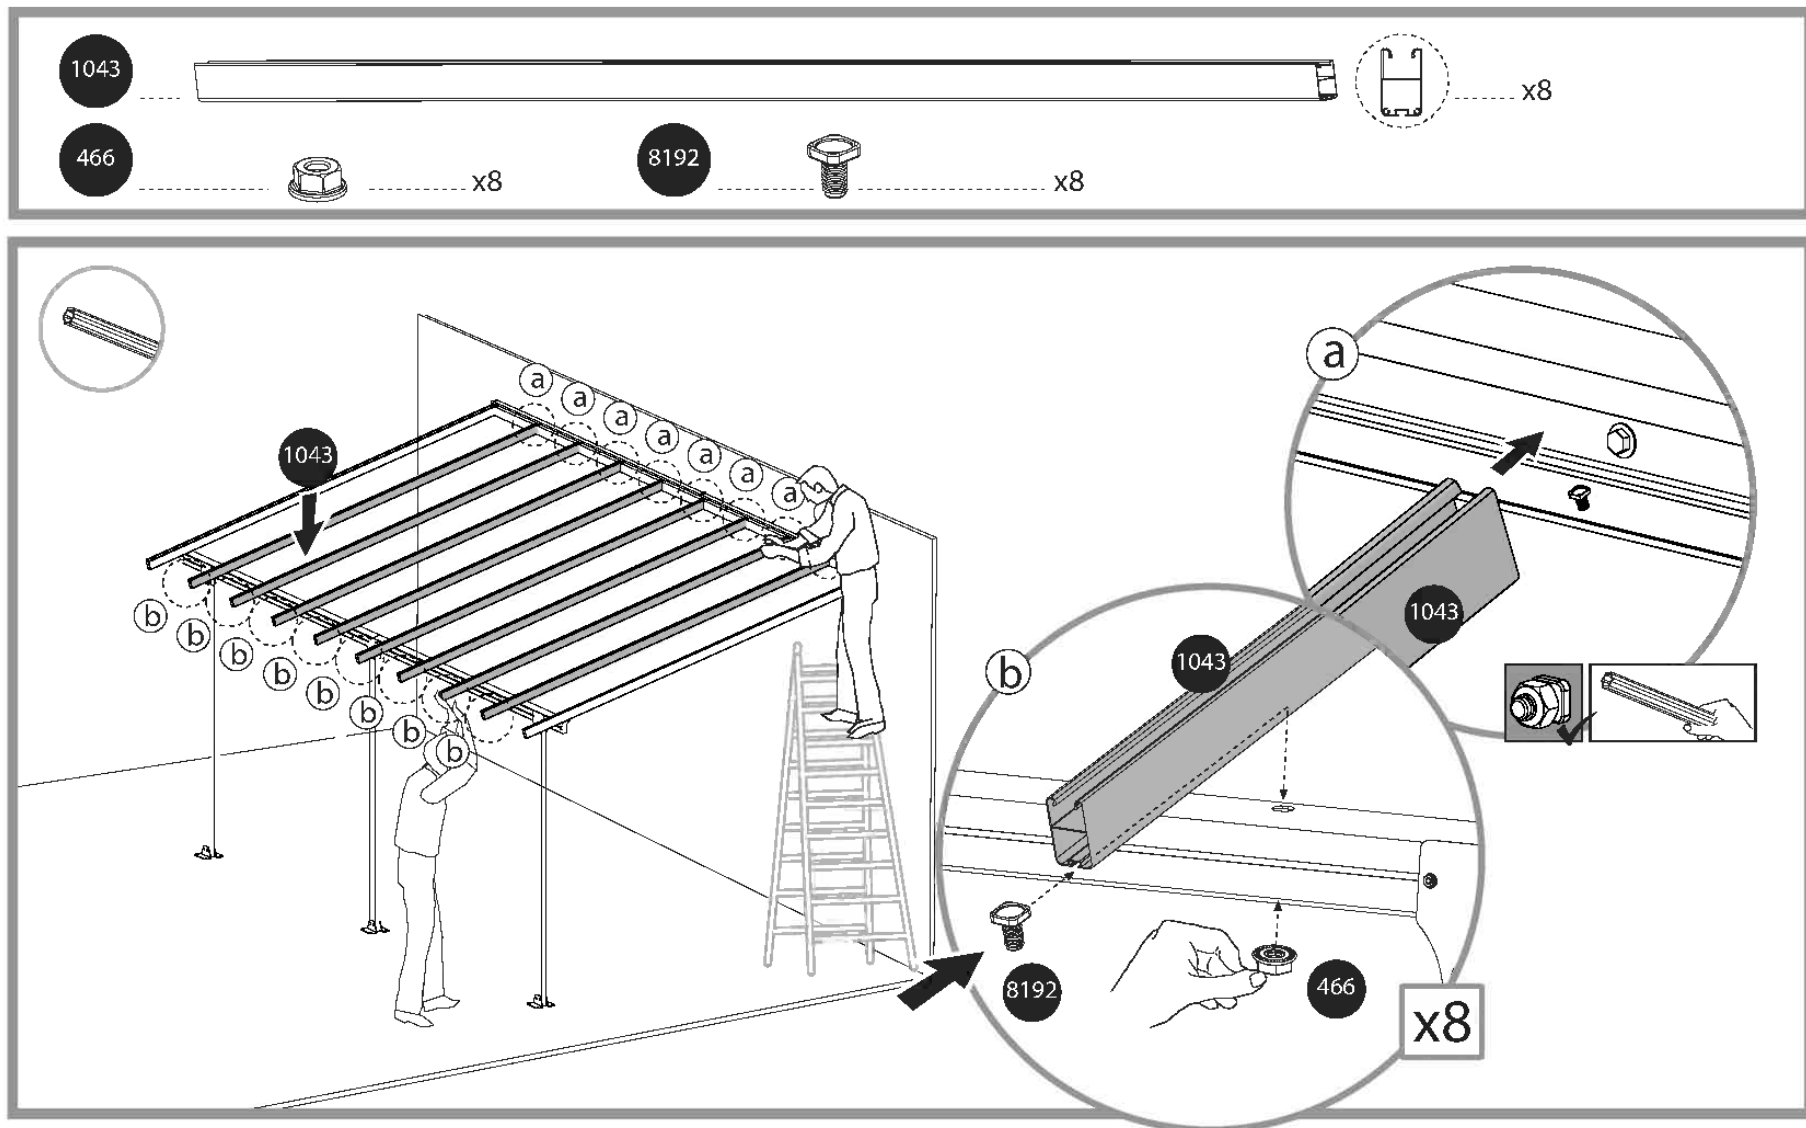

3018

x9

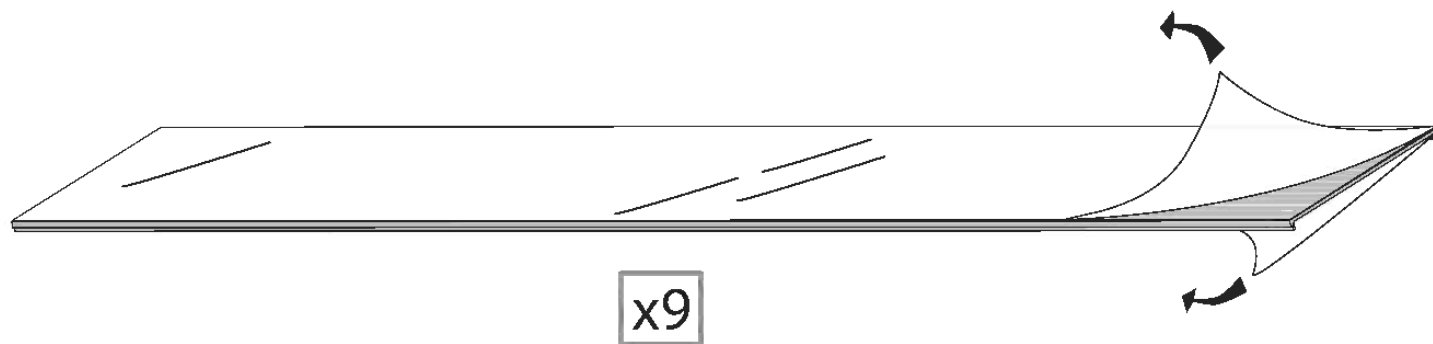

3018

x1


3018

90°

3018


90°







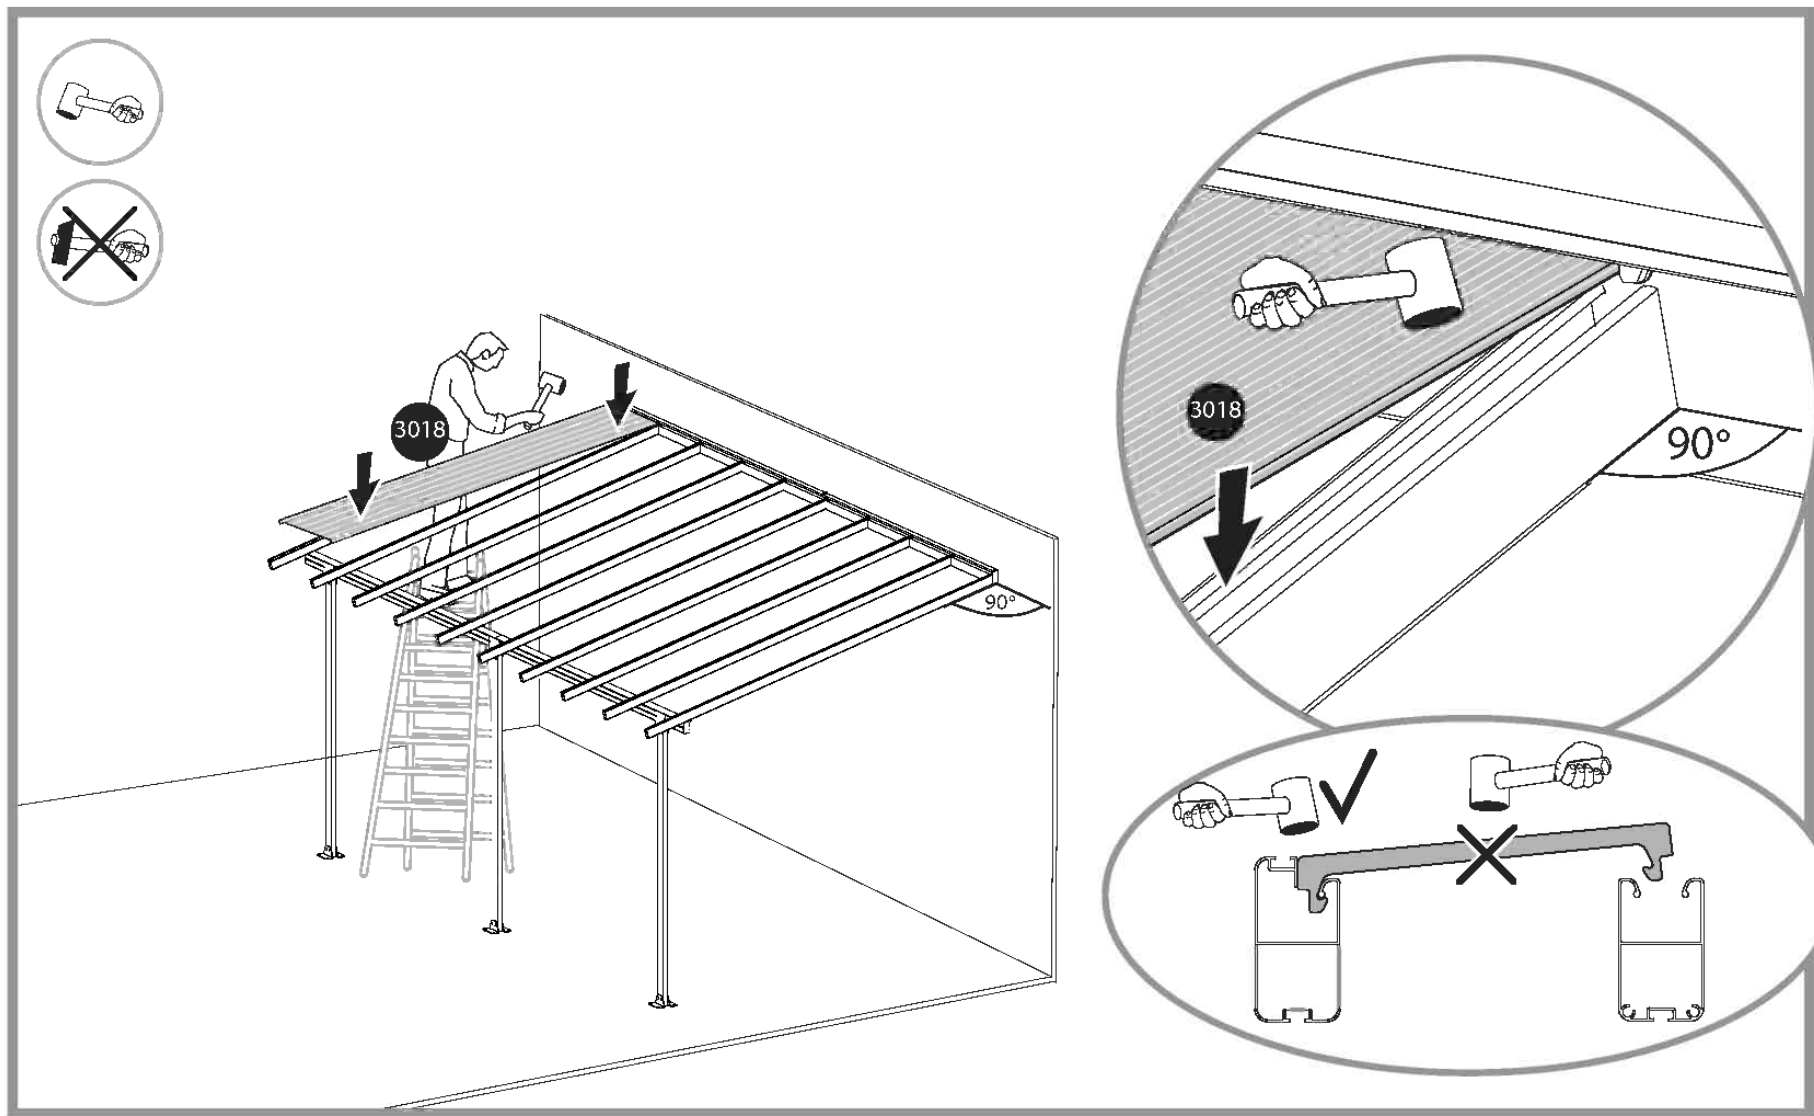

3018

x8

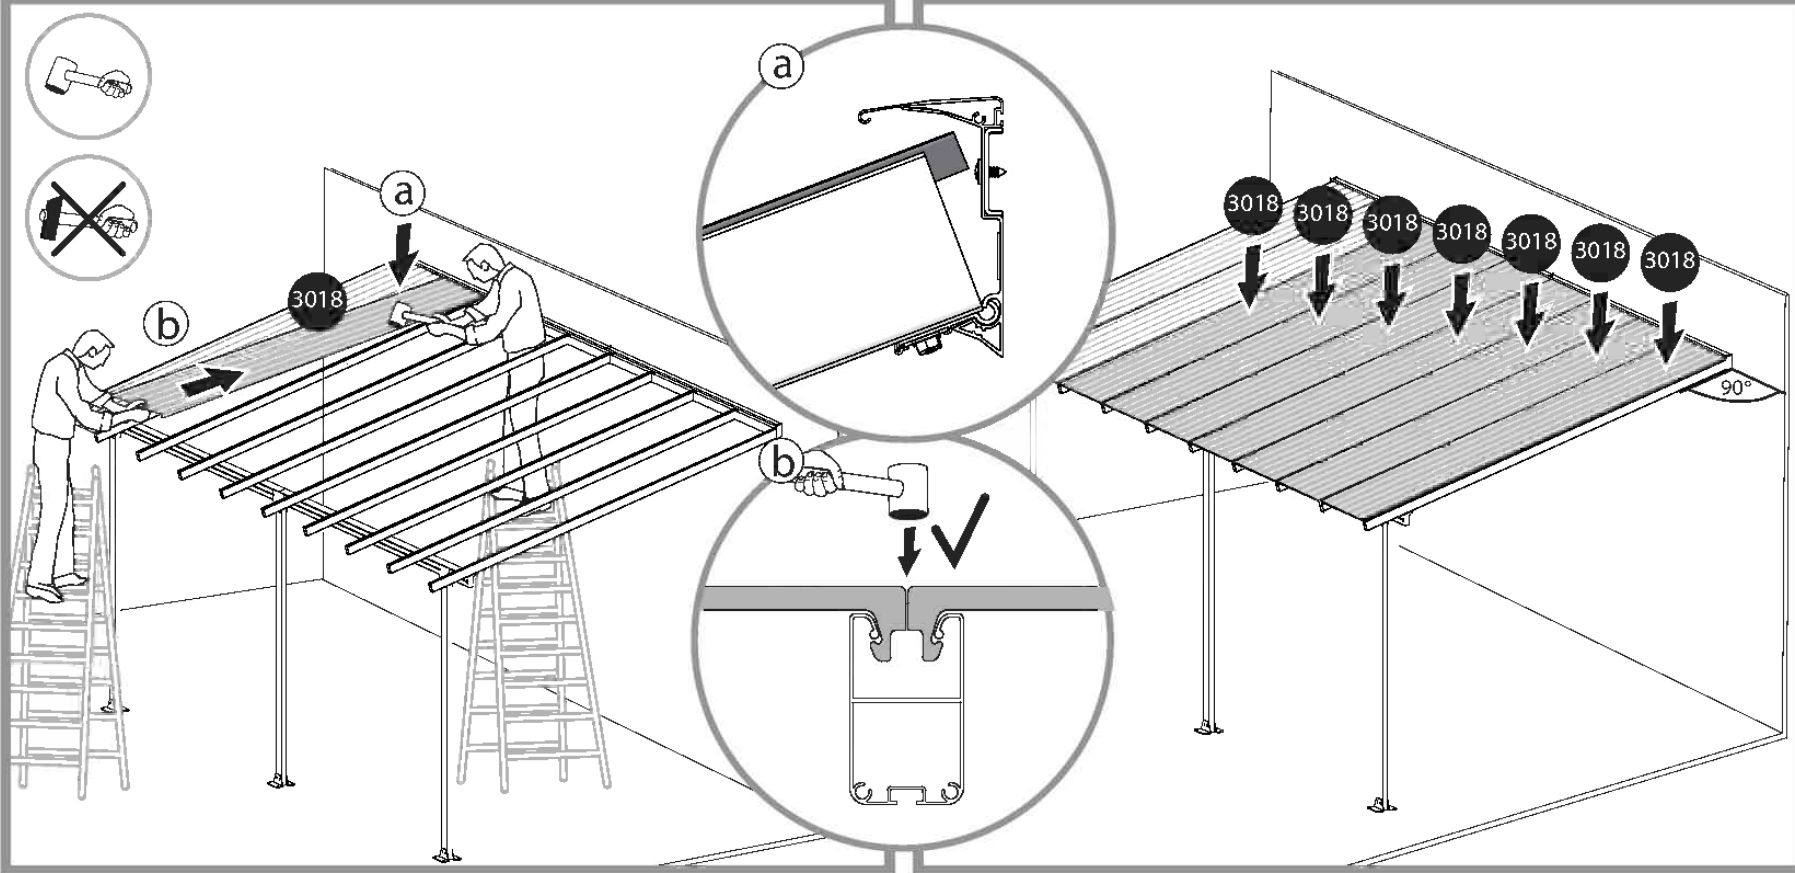

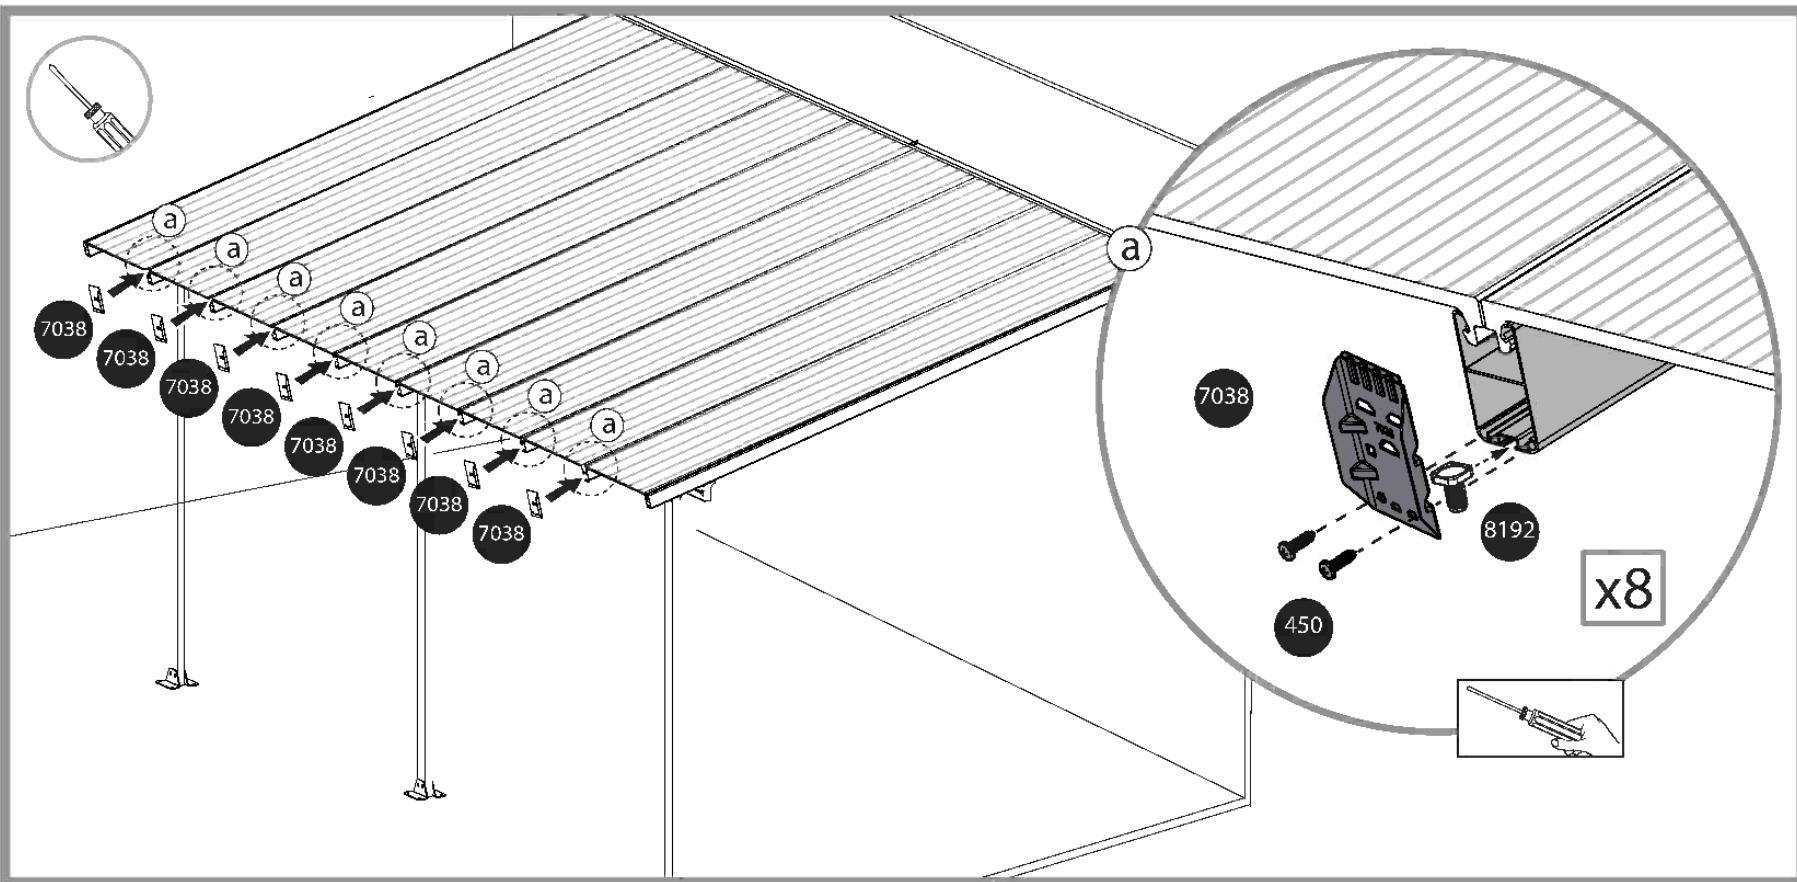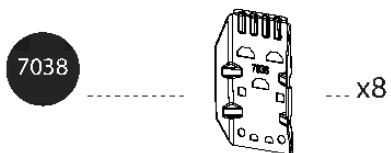






8192



x2





x2

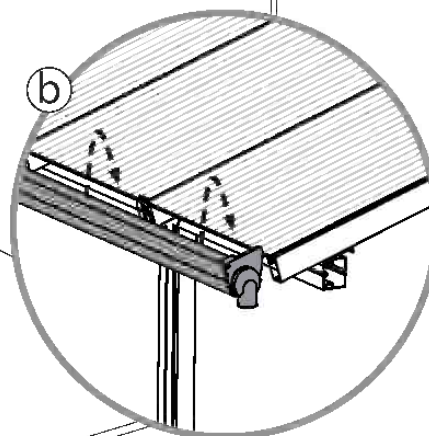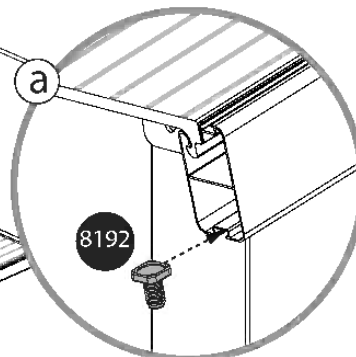
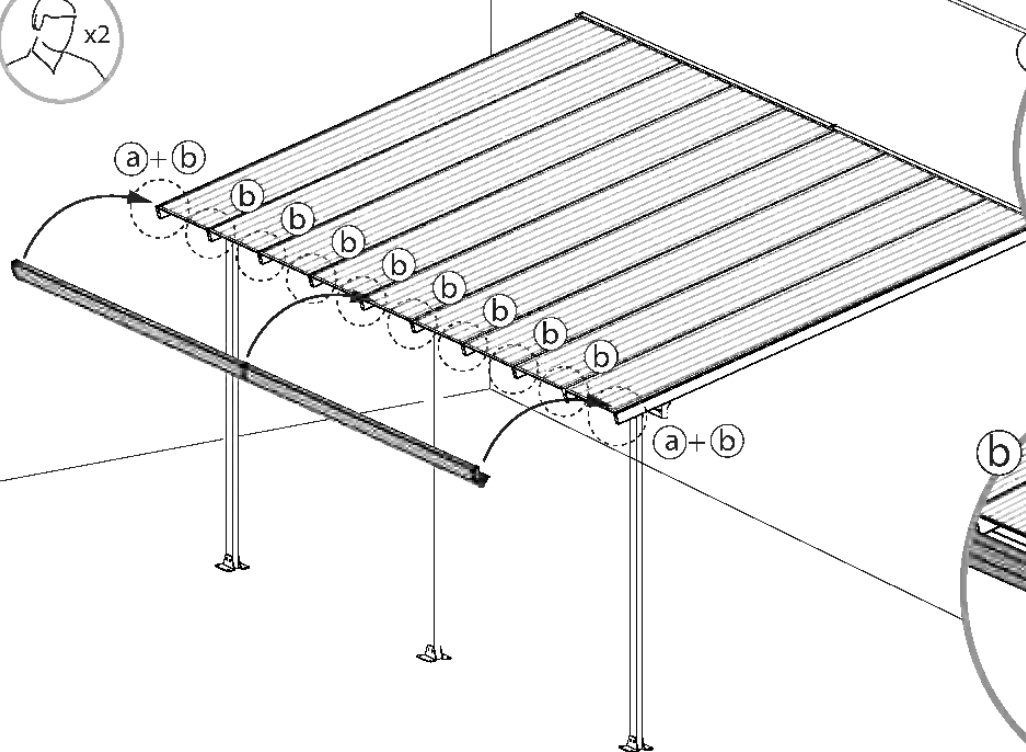


466



x10

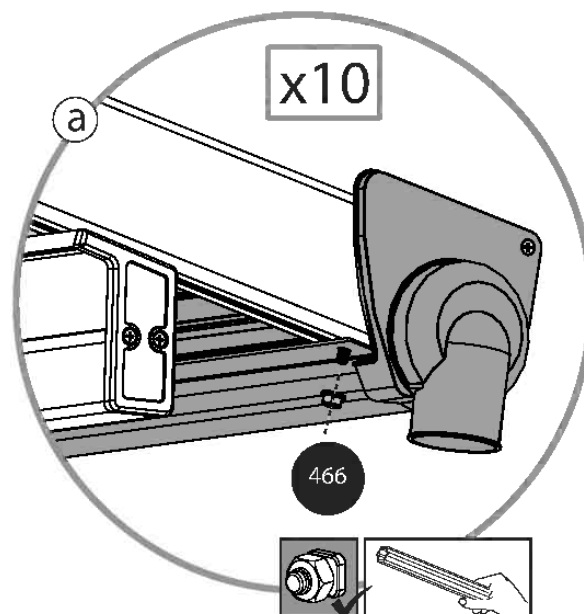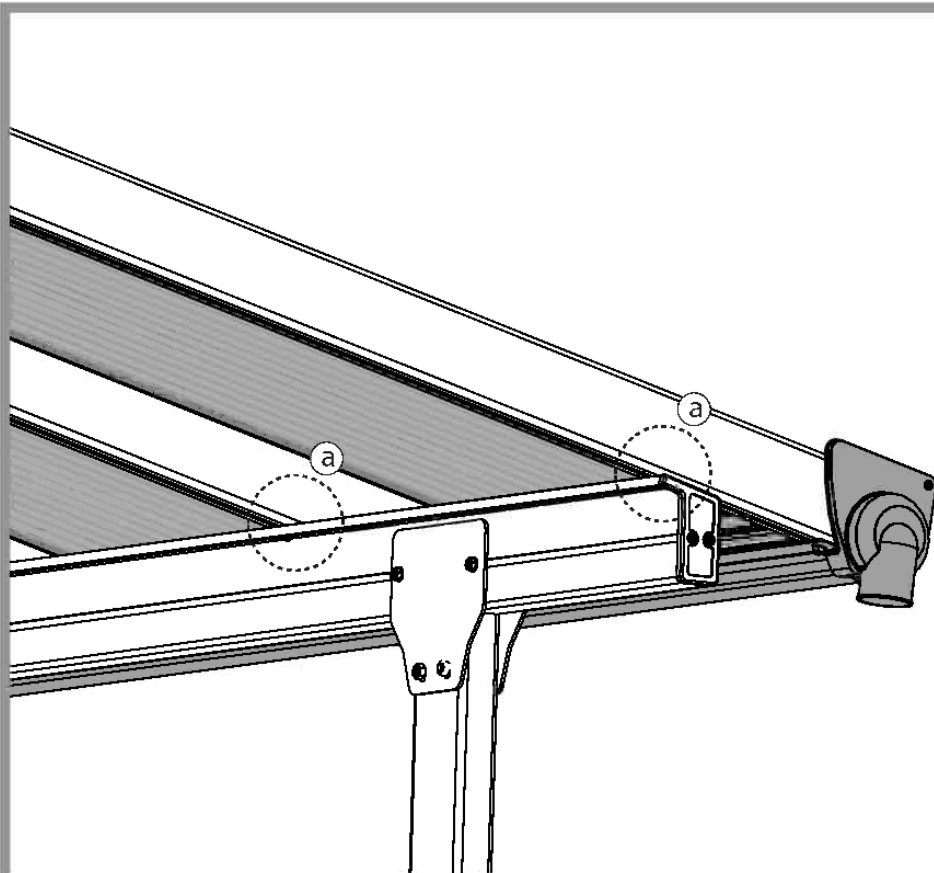

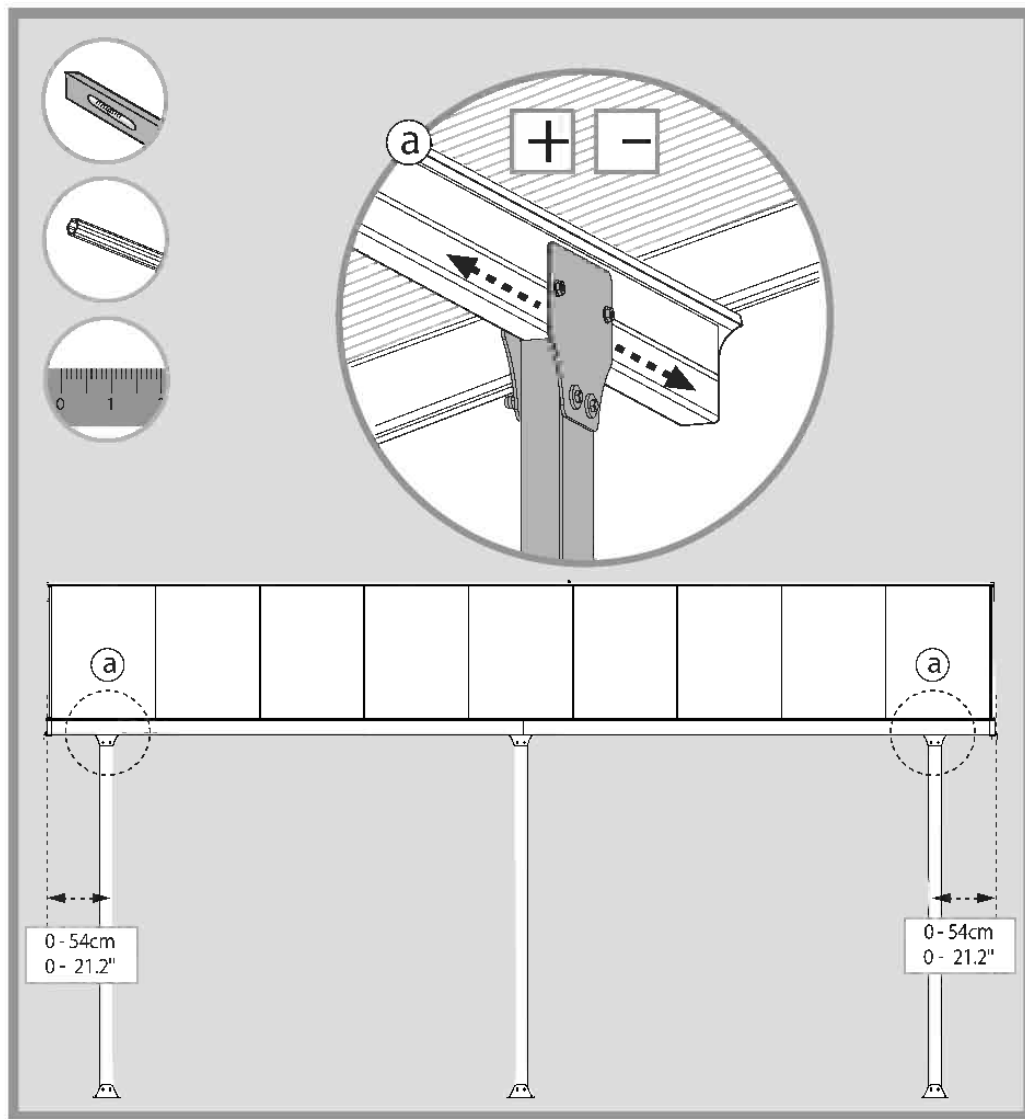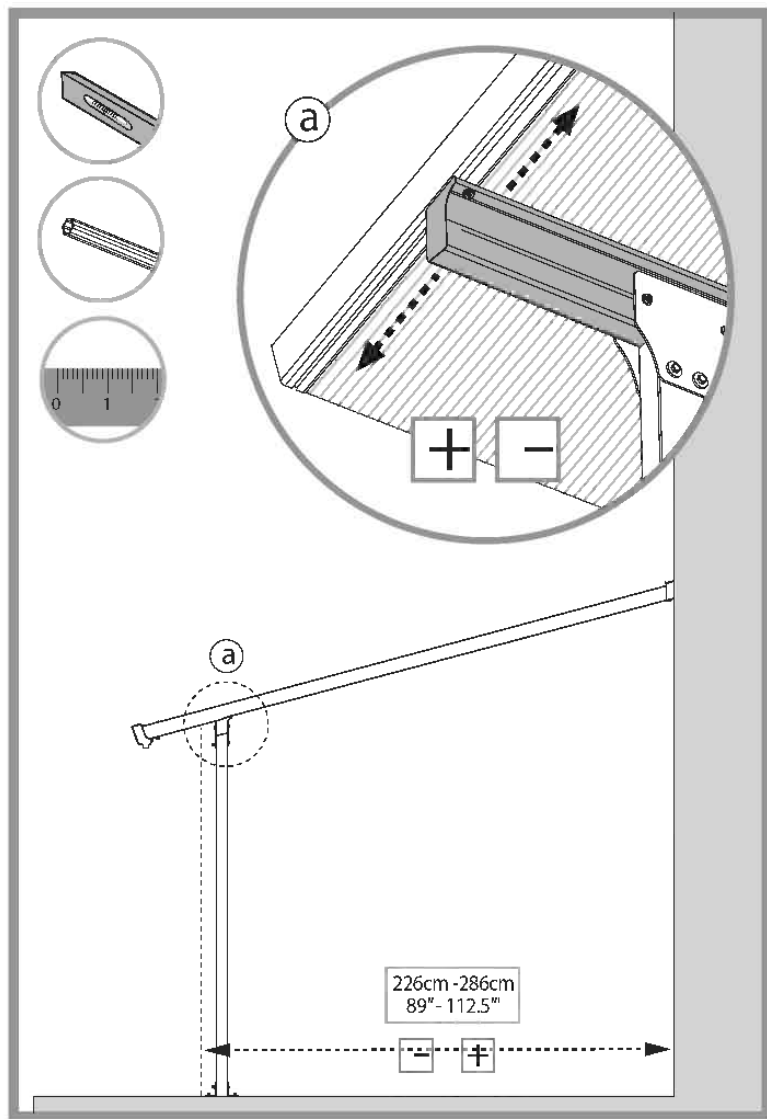

433




x12

4000




x12

4010




x12

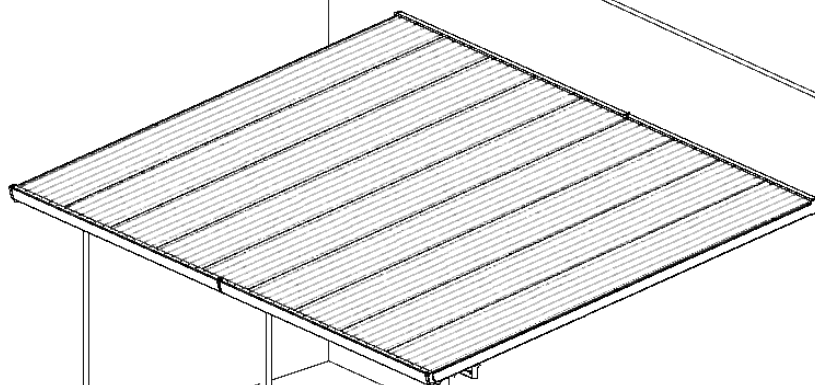

a

a

a

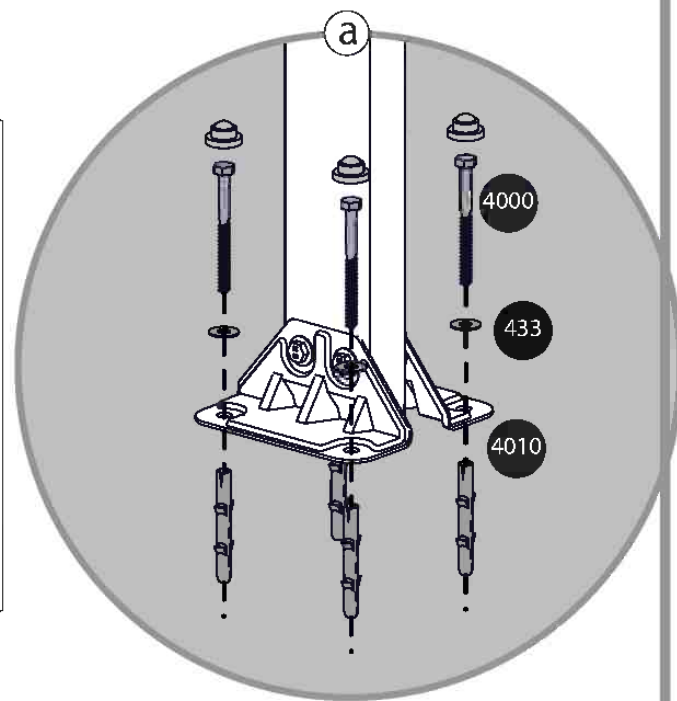


a

4000

433

4010

5000  x36 5001  x12

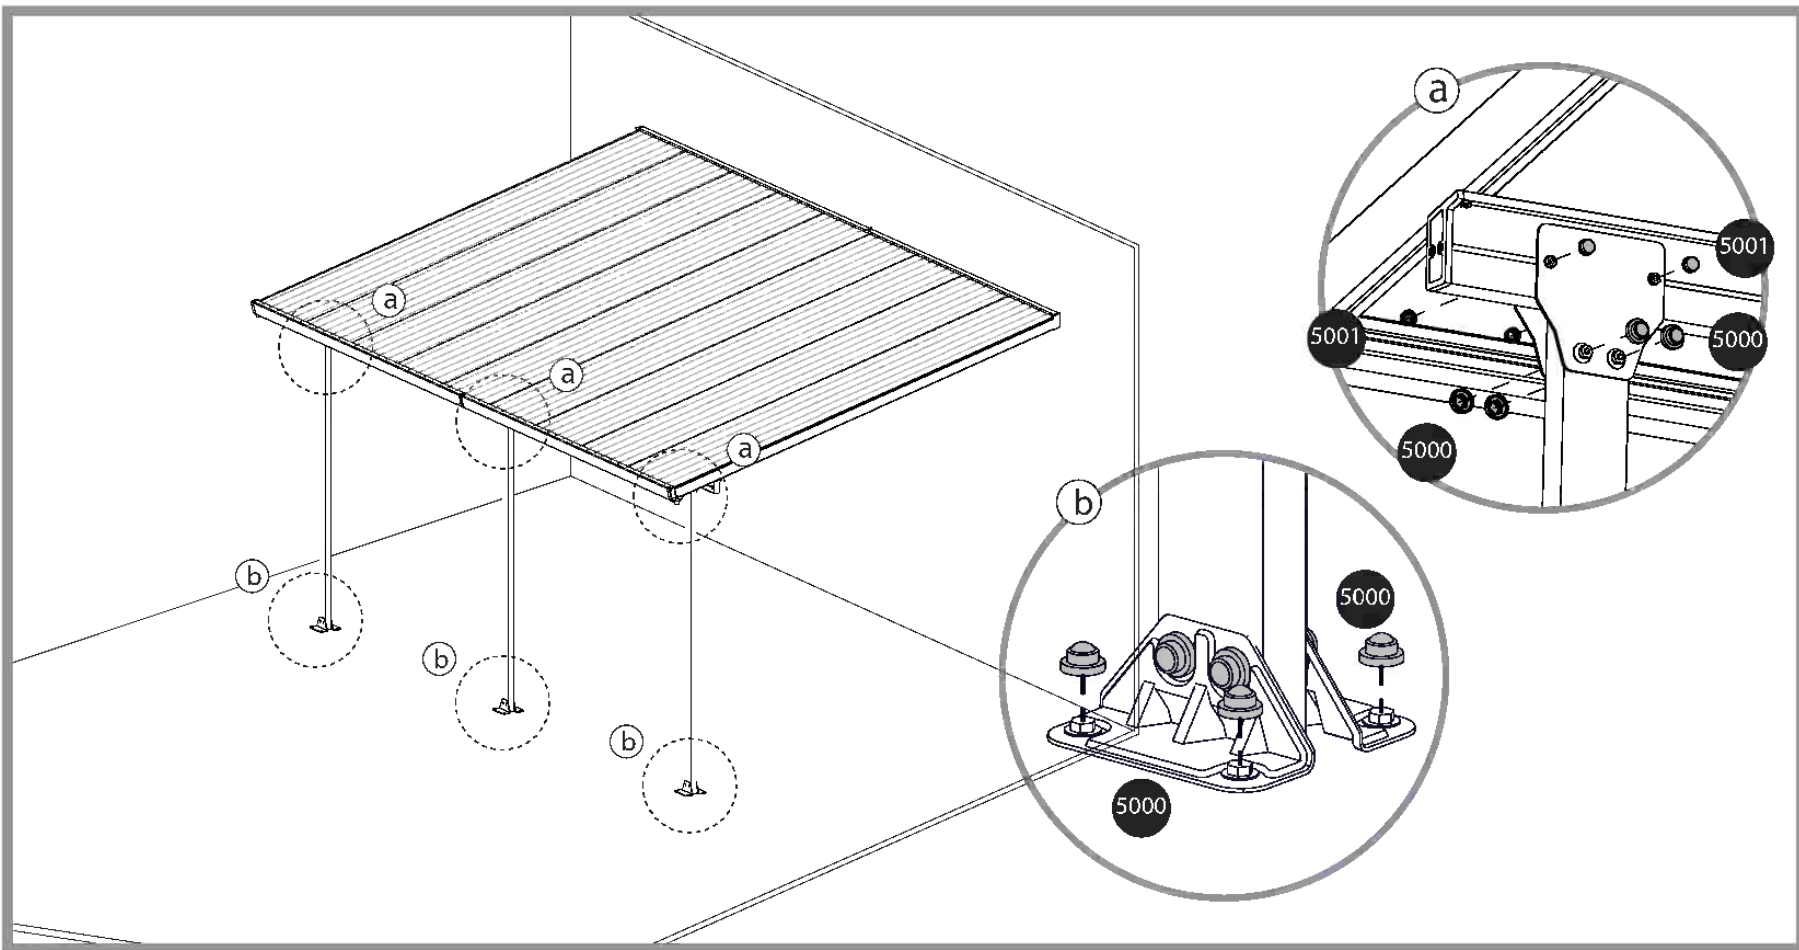

5001 x30

